




# HAC-HFW2249T-I8-A-LED

Tubulaire HDCVI 4EN1 2M 1080P PLEINE COULEUR WDR Starlight LED40m 3.6mm IP67 AUDIO MIC

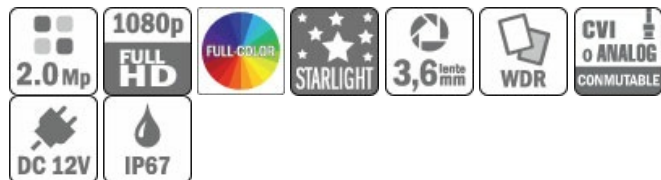

## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (89.5°), F1.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Distancia LED 40m. Entrada de audio y Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W (LED ON)).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.75Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HFW2249T-I8-A](#)

## Accesorios

[PFA122-V3](#)  
[PFA130-E-V3](#)  
[PFA135-V2](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                                |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                                    |
| CONMUTACIÓN         | En couleur                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.0                                  |
| ÓPTICA              | Fija de 3.6mm                                  |
| LEDs IR             | No disponible                                  |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD                |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC               |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable) |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                          |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (90% HR)                      |
| PROTECCIÓN          | IP67                                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2249t-i8-a-led-tubulaire-hd cvi-4en1-2m-1080p-pleine-couleur-wdr-starlight-led40m-3-6mm-ip67-audio-mic-7496>