




IPC-HDBW2431R-ZS-S2

Dôme IP H265 4M QHD DNDR WDR 3DNR Starlight IVS IR40m 2.7-13.5VFM IK10 IP67 PoE SD

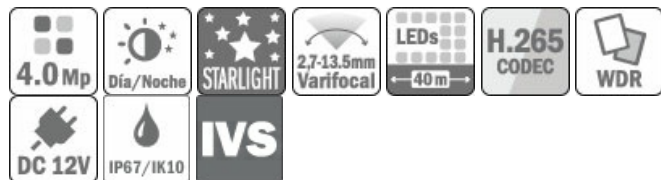

Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°~27°), F1.5.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.5W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,008 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS - 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW2231R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW2431R-ZS-S2-B](#)
[IPC-HDBW2531R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW2831R-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2431r-zs-s2-dome-ip-h265-4m-qhd-dndr-wdr-3dnr-starlight-ivs-ir40m-2-7-13-5vfm-ik10-ip67-poe-sd-8705>