ASC2102B-T

Módulo esclavo para control de acceso de dos puertas, especial para ASC2204C-H

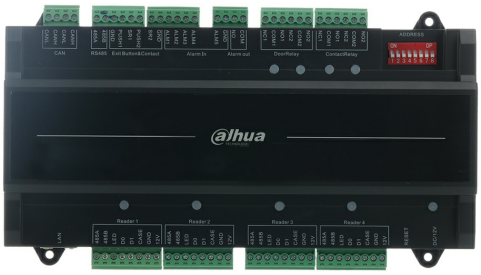

Características

- Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en superficie o Carril DIN.
- La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.

* Necesita estar conectado a un ASC2204C-H. Permite máx 16 AS2102B-T esclavos.

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	32 bits
_MEMORIA	16M
_ENTRADAS	9 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 5 alarmas)
_SALIDAS	5 (2 cerraduras, 2 salidas programables, 1 alarma)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	20.000 / 30.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
_RELOJ INTERNO	Oui
_ALIMENTACIÓN	12Vdc@500mA
_TEMPERATURA	-30 à + 60
_HUMEDAD	≤95%

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2102b-t-modulo-esclavo-para-control-de-acceso-de-dos-puertas-especial-para-asc2204c-h-8766