




IPC-HDW3441TM-AS

Dôme IP H265 AI 4M QHD DN SMART WDR Starlight IVS SMD
IR50m 2,8 mm IP67 PoE MIC

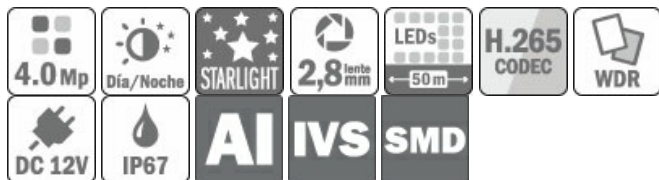

Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (103°x55°x122° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.7W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3241TM-AS](#)

[IPC-HDW3541TM-AS](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)

[PFB2211C](#)



IPC-HDW3441TM-AS

Dôme IP H265 AI 4M QHD DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2,8 mm IP67 PoE MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs Smart IR 50m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	4MP@25IPS / 2nd D1 - CIF / 3rd 720P - CIF
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3441tm-as-dome-ip-h265-ai-4m-qhd-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8-mm-ip67-poe-mic-8797>