




IPC-HDW3541TM-AS

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m
2.8mm IP67 PoE SD MIC

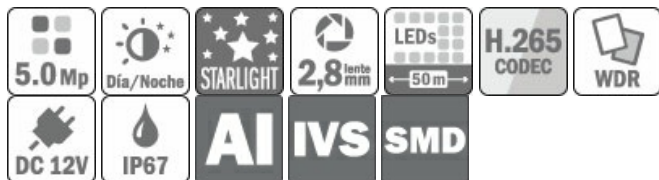

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (98°x72°x130° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.1W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 121.9 \times 99.1 \text{ mm}$ / 0.48Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3241TM-AS](#)

[IPC-HDW3441TM-AS](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)

[PFB2211C](#)



IPC-HDW3541TM-AS

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE SD MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs Smart IR 50m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1.3MP@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go), microphone intégré
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3541tm-as-domo-ip-h265-ai-5m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-8859>