

Superior GlassProtect Jeweller

Detector inalámbrico de rotura de cristal con micrófono

- 2

GRADE


EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.




BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación
Batería estándar	Batería mejorada
Carcasa brillante	Carcasa mate
Disponible para todos los PRO	Disponible solo para partners acreditados




Detección de rotura de cristal

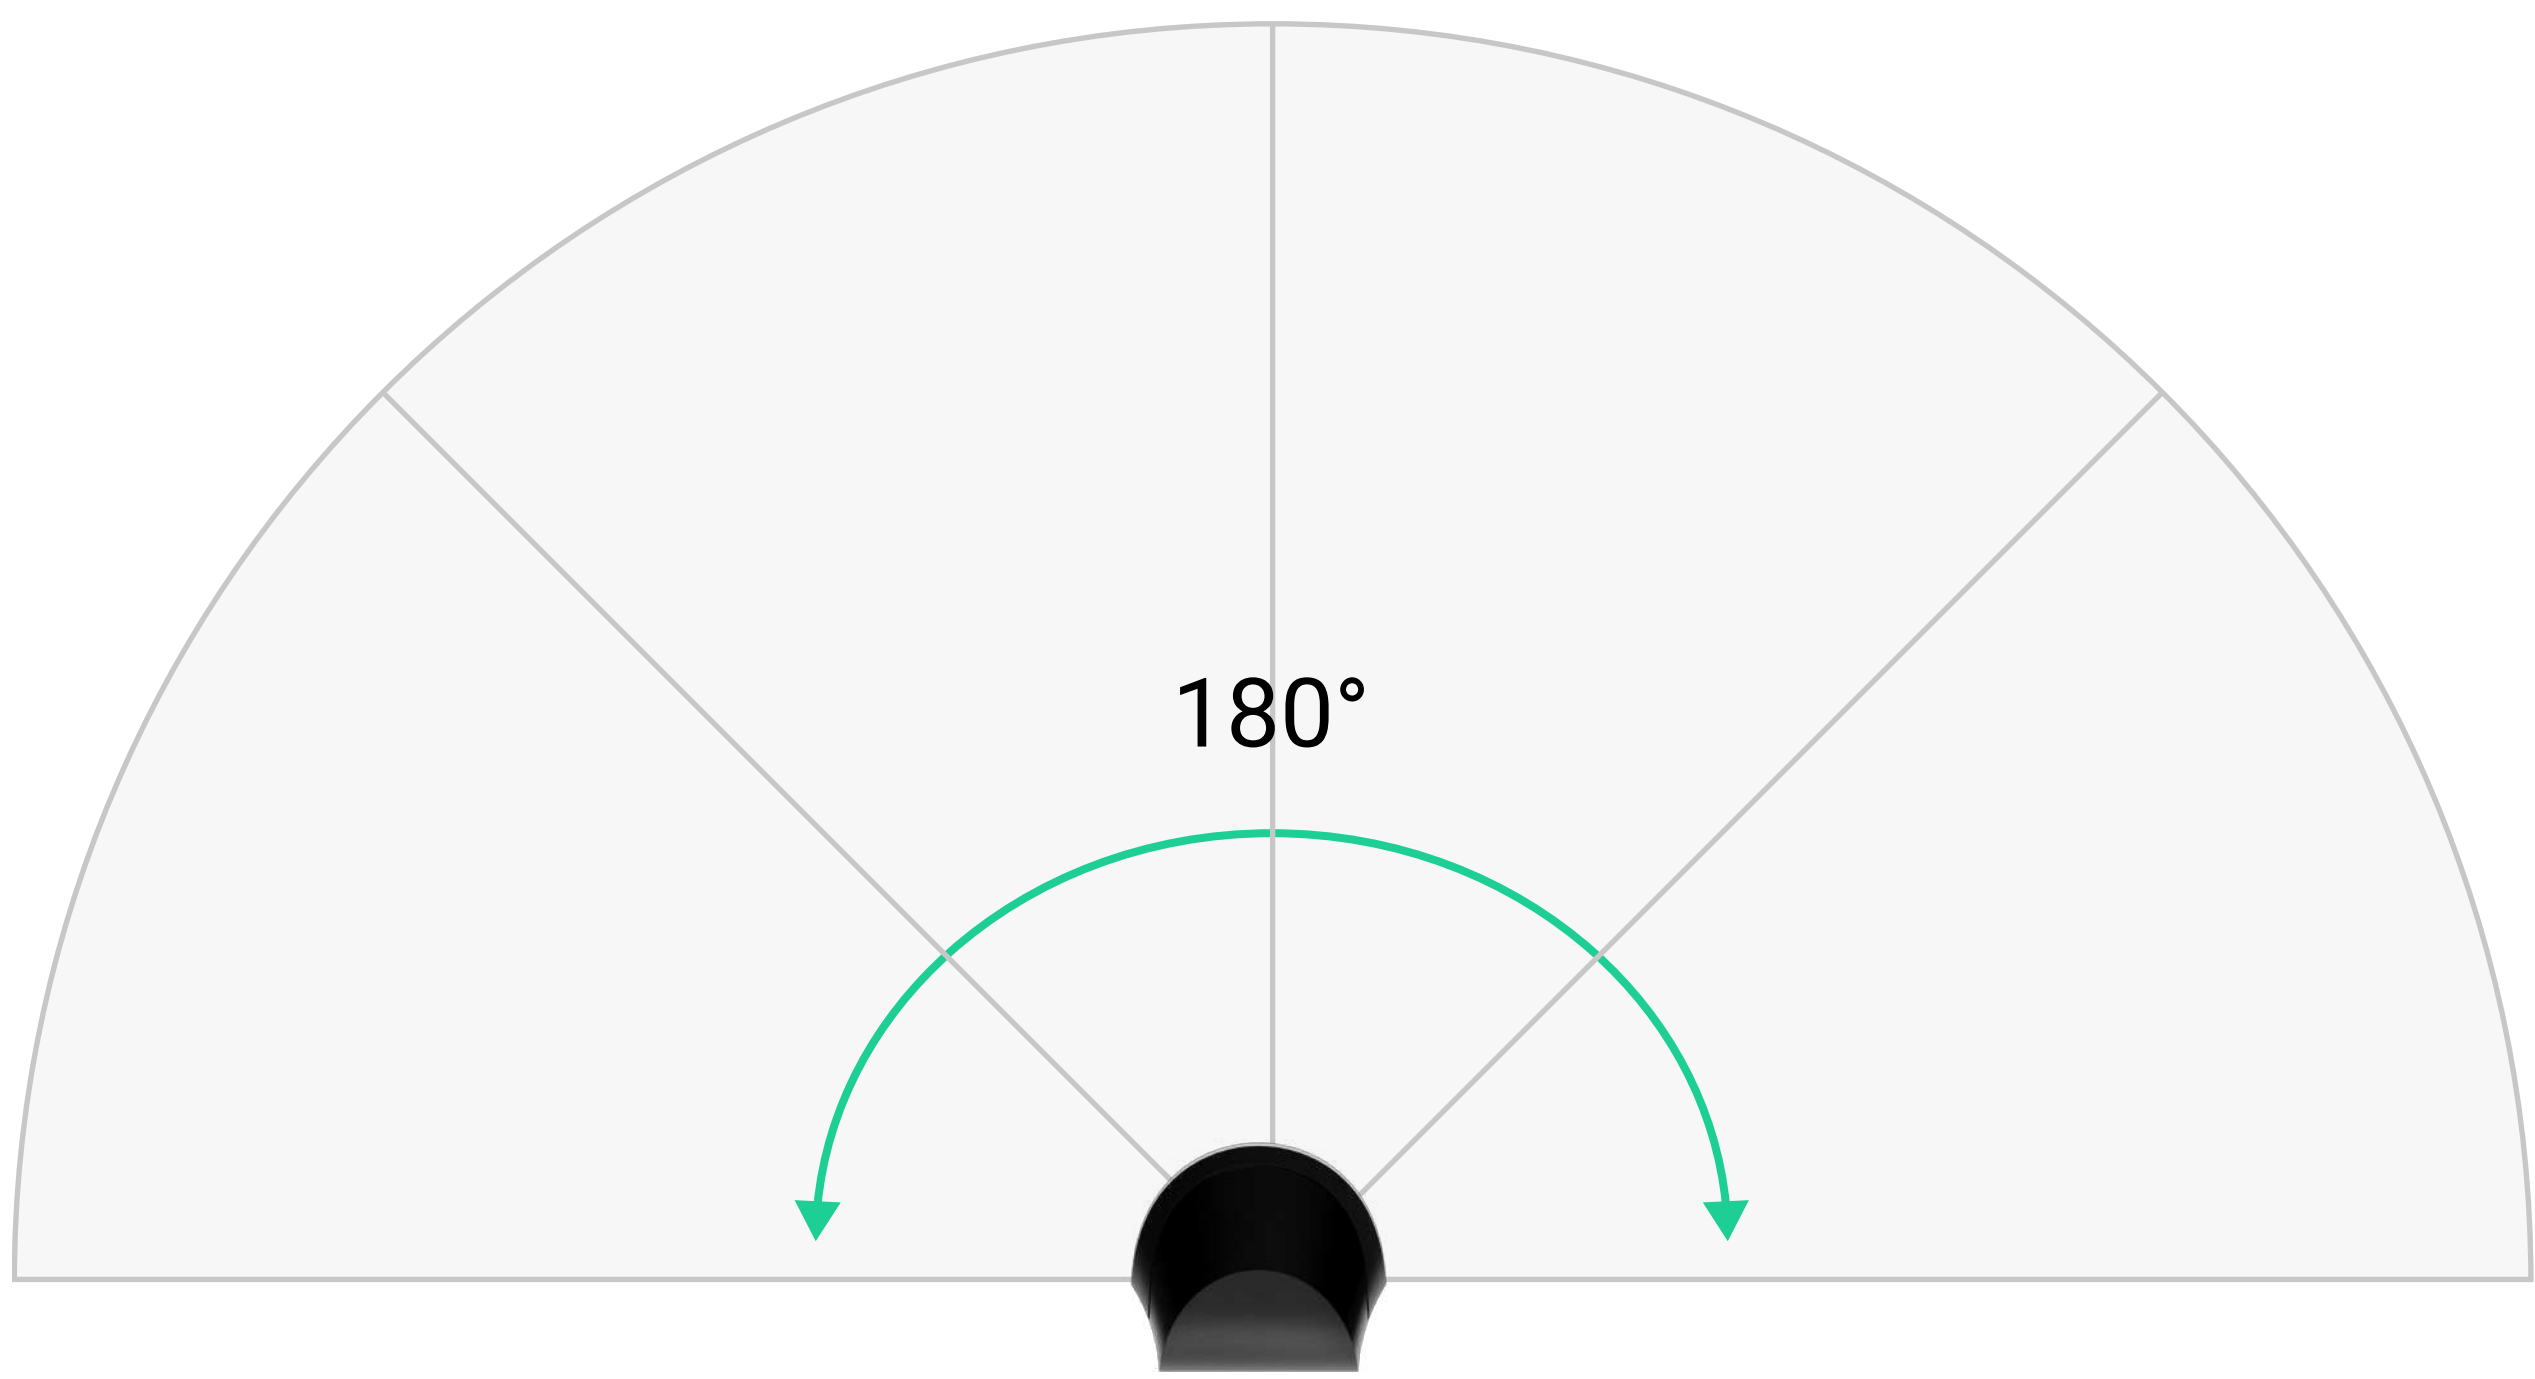

- Algoritmo DualTone de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas

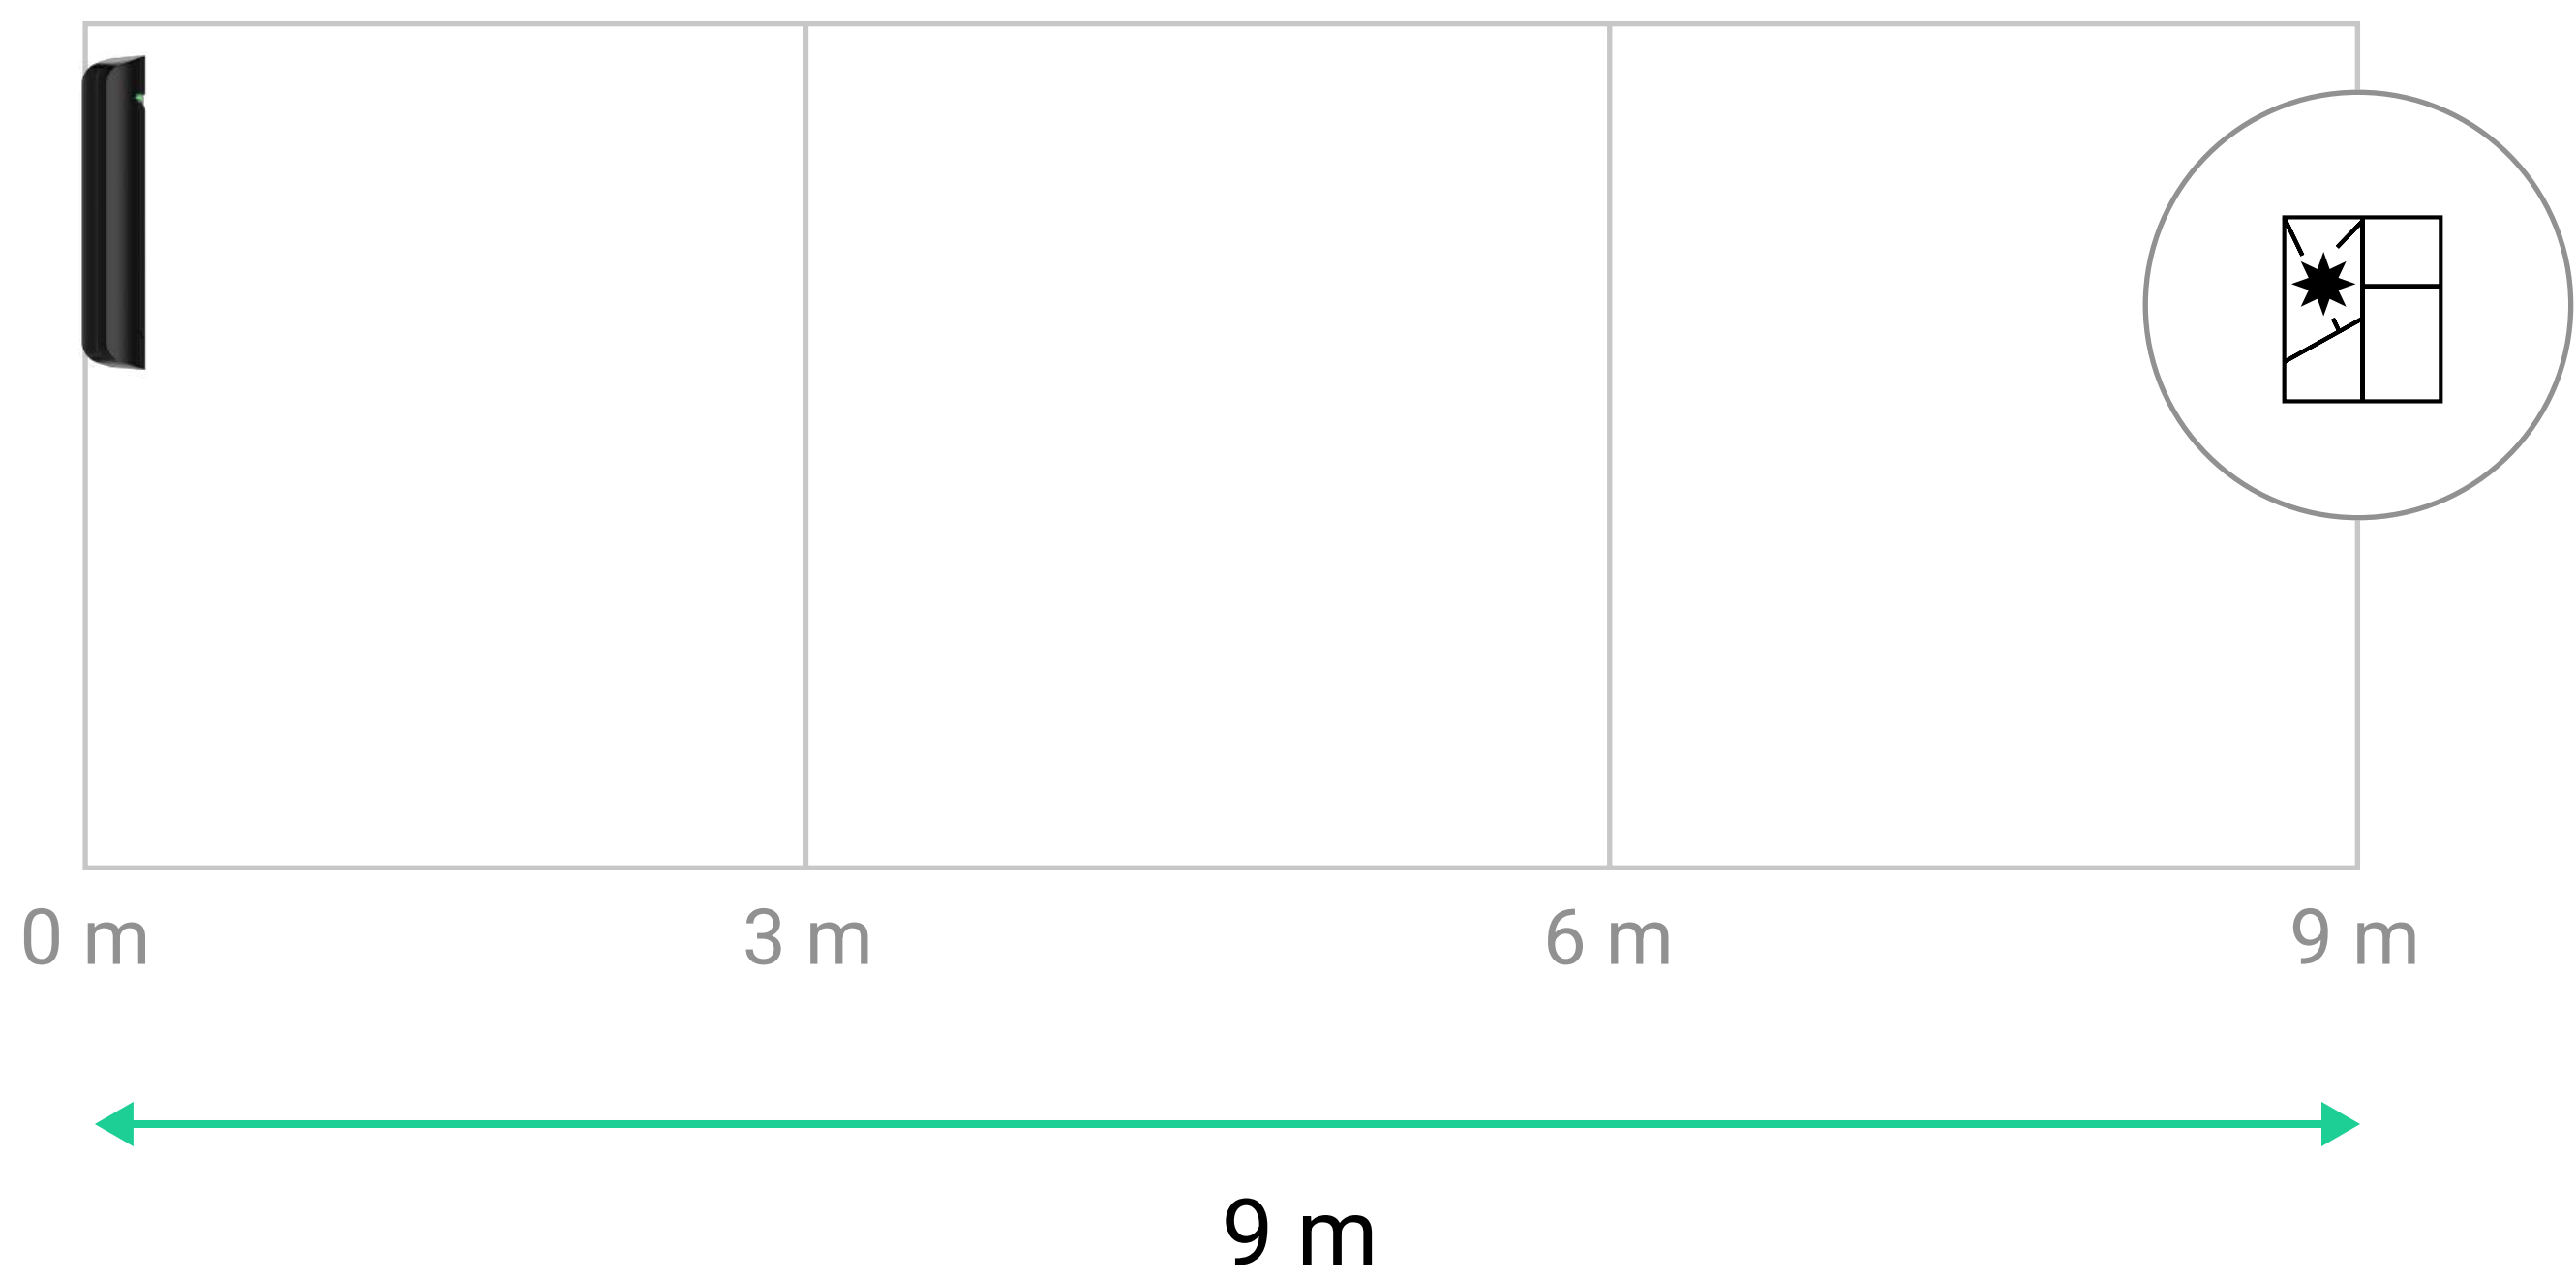

- Filtrado para falsas alarmas causadas por ladridos de perros o por el paso de camiones




Tecnología de comunicación Jeweller

- Hasta 1.000 m (3.300 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de inhibición
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



Autonomía superior

- Hasta 7 años de duración de la batería
- Notificaciones de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y sustitución sin esfuerzo

Cumplimiento de normas EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilidad con hubs y repetidores  Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=GP.S.J	Comunicación con el panel de control Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz Alcance de comunicación hasta 1.000 m hasta 3.300 ft Sin obstáculos	Detección Sensor 1 × micrófono electret Distancia de detección de rotura de cristal hasta 9 m hasta 29.5 ft Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal 180° Conexión de un detector de terceros detector con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
Alimentación Batería 1 × CR123A Duración de la batería hasta 7 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 103 × 22 × 21 mm 4.05" × 0.87" × 0.83" Peso 40 g 1.41 oz	Kit completo Superior GlassProtect Jeweller 1 × batería CR123A (preinstalada) SmartBracket con un tornillo de fijación Bloque de terminales montado en el exterior Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems