

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Próximamente: Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT

SSF

NFA2P

Detección de movimiento

- Hasta 12 m (39 ft) de distancia de detección de movimiento¹
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas²

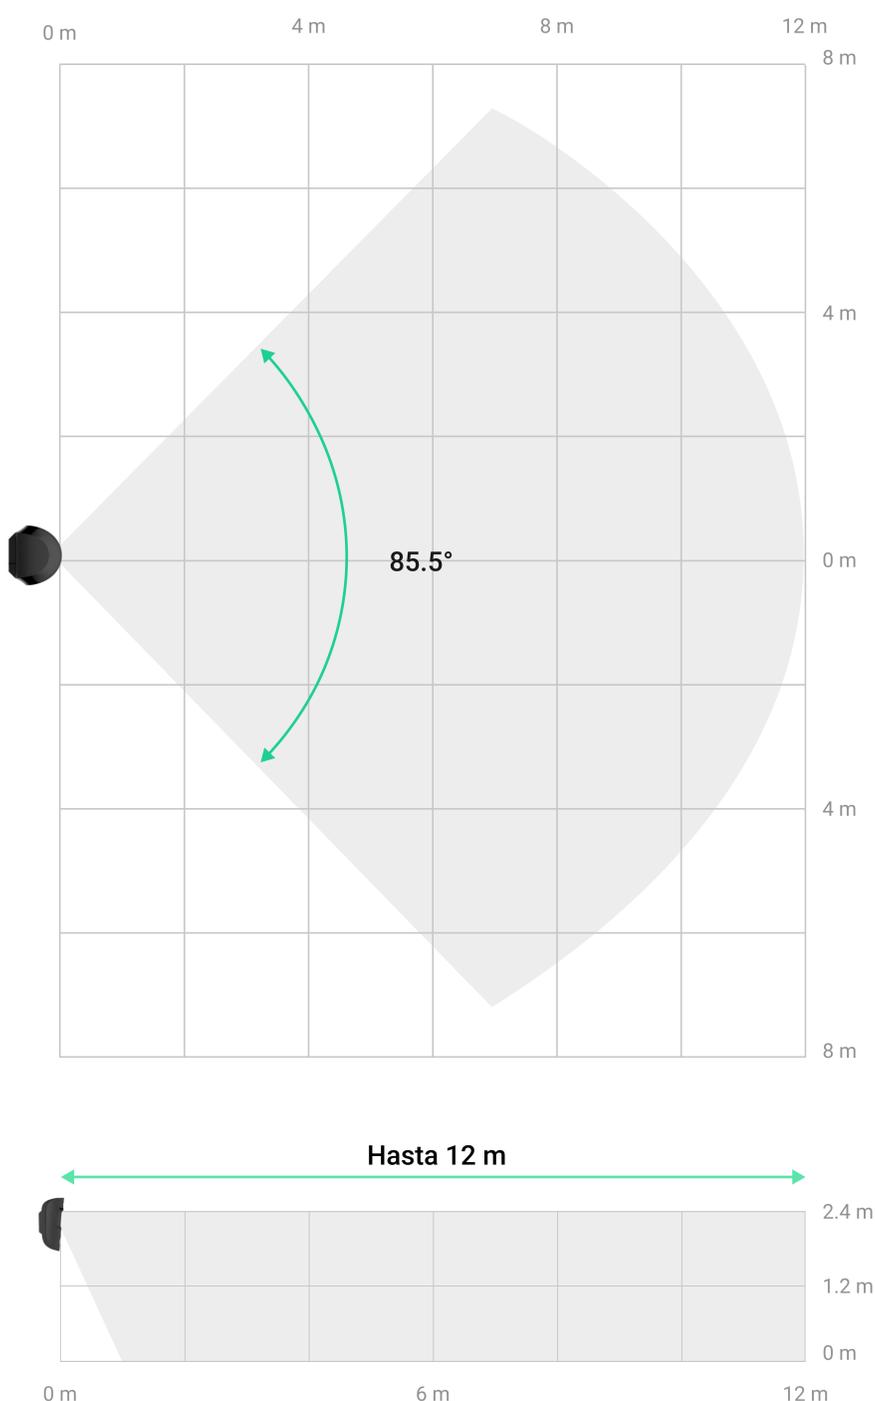

Verificación fotográfica

El detector tiene una cámara integrada para evaluar rápidamente la situación en la instalación protegida. Están disponibles cinco tipos de verificación fotográfica: por alarma, escenario, programación, armado/desarmado y bajo demanda.

 Resolución de fotos de hasta 640 × 480 px

 Hasta 5 fotos en una serie

 Iluminación IR para condiciones de poca luz

 Configuración precisa de los derechos de acceso a los datos visuales en una app Ajax

Comunicación por radio Jeweller y Wings

- Alcance de comunicación de hasta 1.700 m (5.550 ft), sin obstáculos
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo en apps Ajax
- Copia de seguridad y reenvío de los datos en caso de interrupción de la transmisión

Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje para notificar los intentos de desmontar el dispositivo
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



Autonomía superior

- Hasta 4 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Notificaciones de batería baja
- Baterías de alta calidad de fabricantes de confianza
- Impacto mínimo de las temperaturas umbrales en la duración de la batería



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Instalación y mantenimiento sin esfuerzo y sin necesidad de desmontar la carcasa

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p> <p>Compatibilidad</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings</p> <p>Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.600 ft Sin obstáculos</p> <p>Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor 1 × sensor PIR</p> <p>Distancia de detección de movimiento¹ hasta 12 m hasta 39 ft Cuando el detector está instalado a una altura de 2.4 m (8 ft)</p> <p>Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°</p> <p>Inmunidad a mascotas² peso: hasta 20 kg (44 lb) altura: hasta 50 cm (1.6 ft)</p> <p>Compensación de temperatura</p>	<p>Verificación fotográfica</p> <p>Resolución de fotos (en píxeles) 640 × 480 320 × 240 (por defecto) 160 × 120 Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax</p> <p>Fotos en una serie de 1 a 5 imágenes Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax</p> <p>Tiempo de entrega de la primera foto hasta 7 seg para 160 × 120 px hasta 9 seg para 320 × 240 px hasta 20 seg para 640 × 480 px</p> <p>Iluminación IR</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería 2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería hasta 4 años Con la función de Foto bajo demanda deshabilitada</p> <p>hasta 3 años Con la función de Foto bajo demanda habilitada</p>	<p>Instalación</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.4 m 8 ft</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50, IK04</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 135 × 70 × 60 mm 5.31" × 2.75" × 2.60"</p> <p>Peso del dispositivo blanco 165 g 5.82 oz</p> <p>Peso del dispositivo negro 149 g 5.26 oz</p>	<p>Kit completo</p> <p>MotionCam S (PhOD) Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) SmartBracket con un tornillo de fijación Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ Hasta 10 m (32.8 ft) según INCERT (con nivel de sensibilidad alto).

² Cuando el detector está correctamente instalado y configurado.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems