


Descripción general de Galaxy® Dimension

Sistema híbrido de intrusión para grandes instalaciones

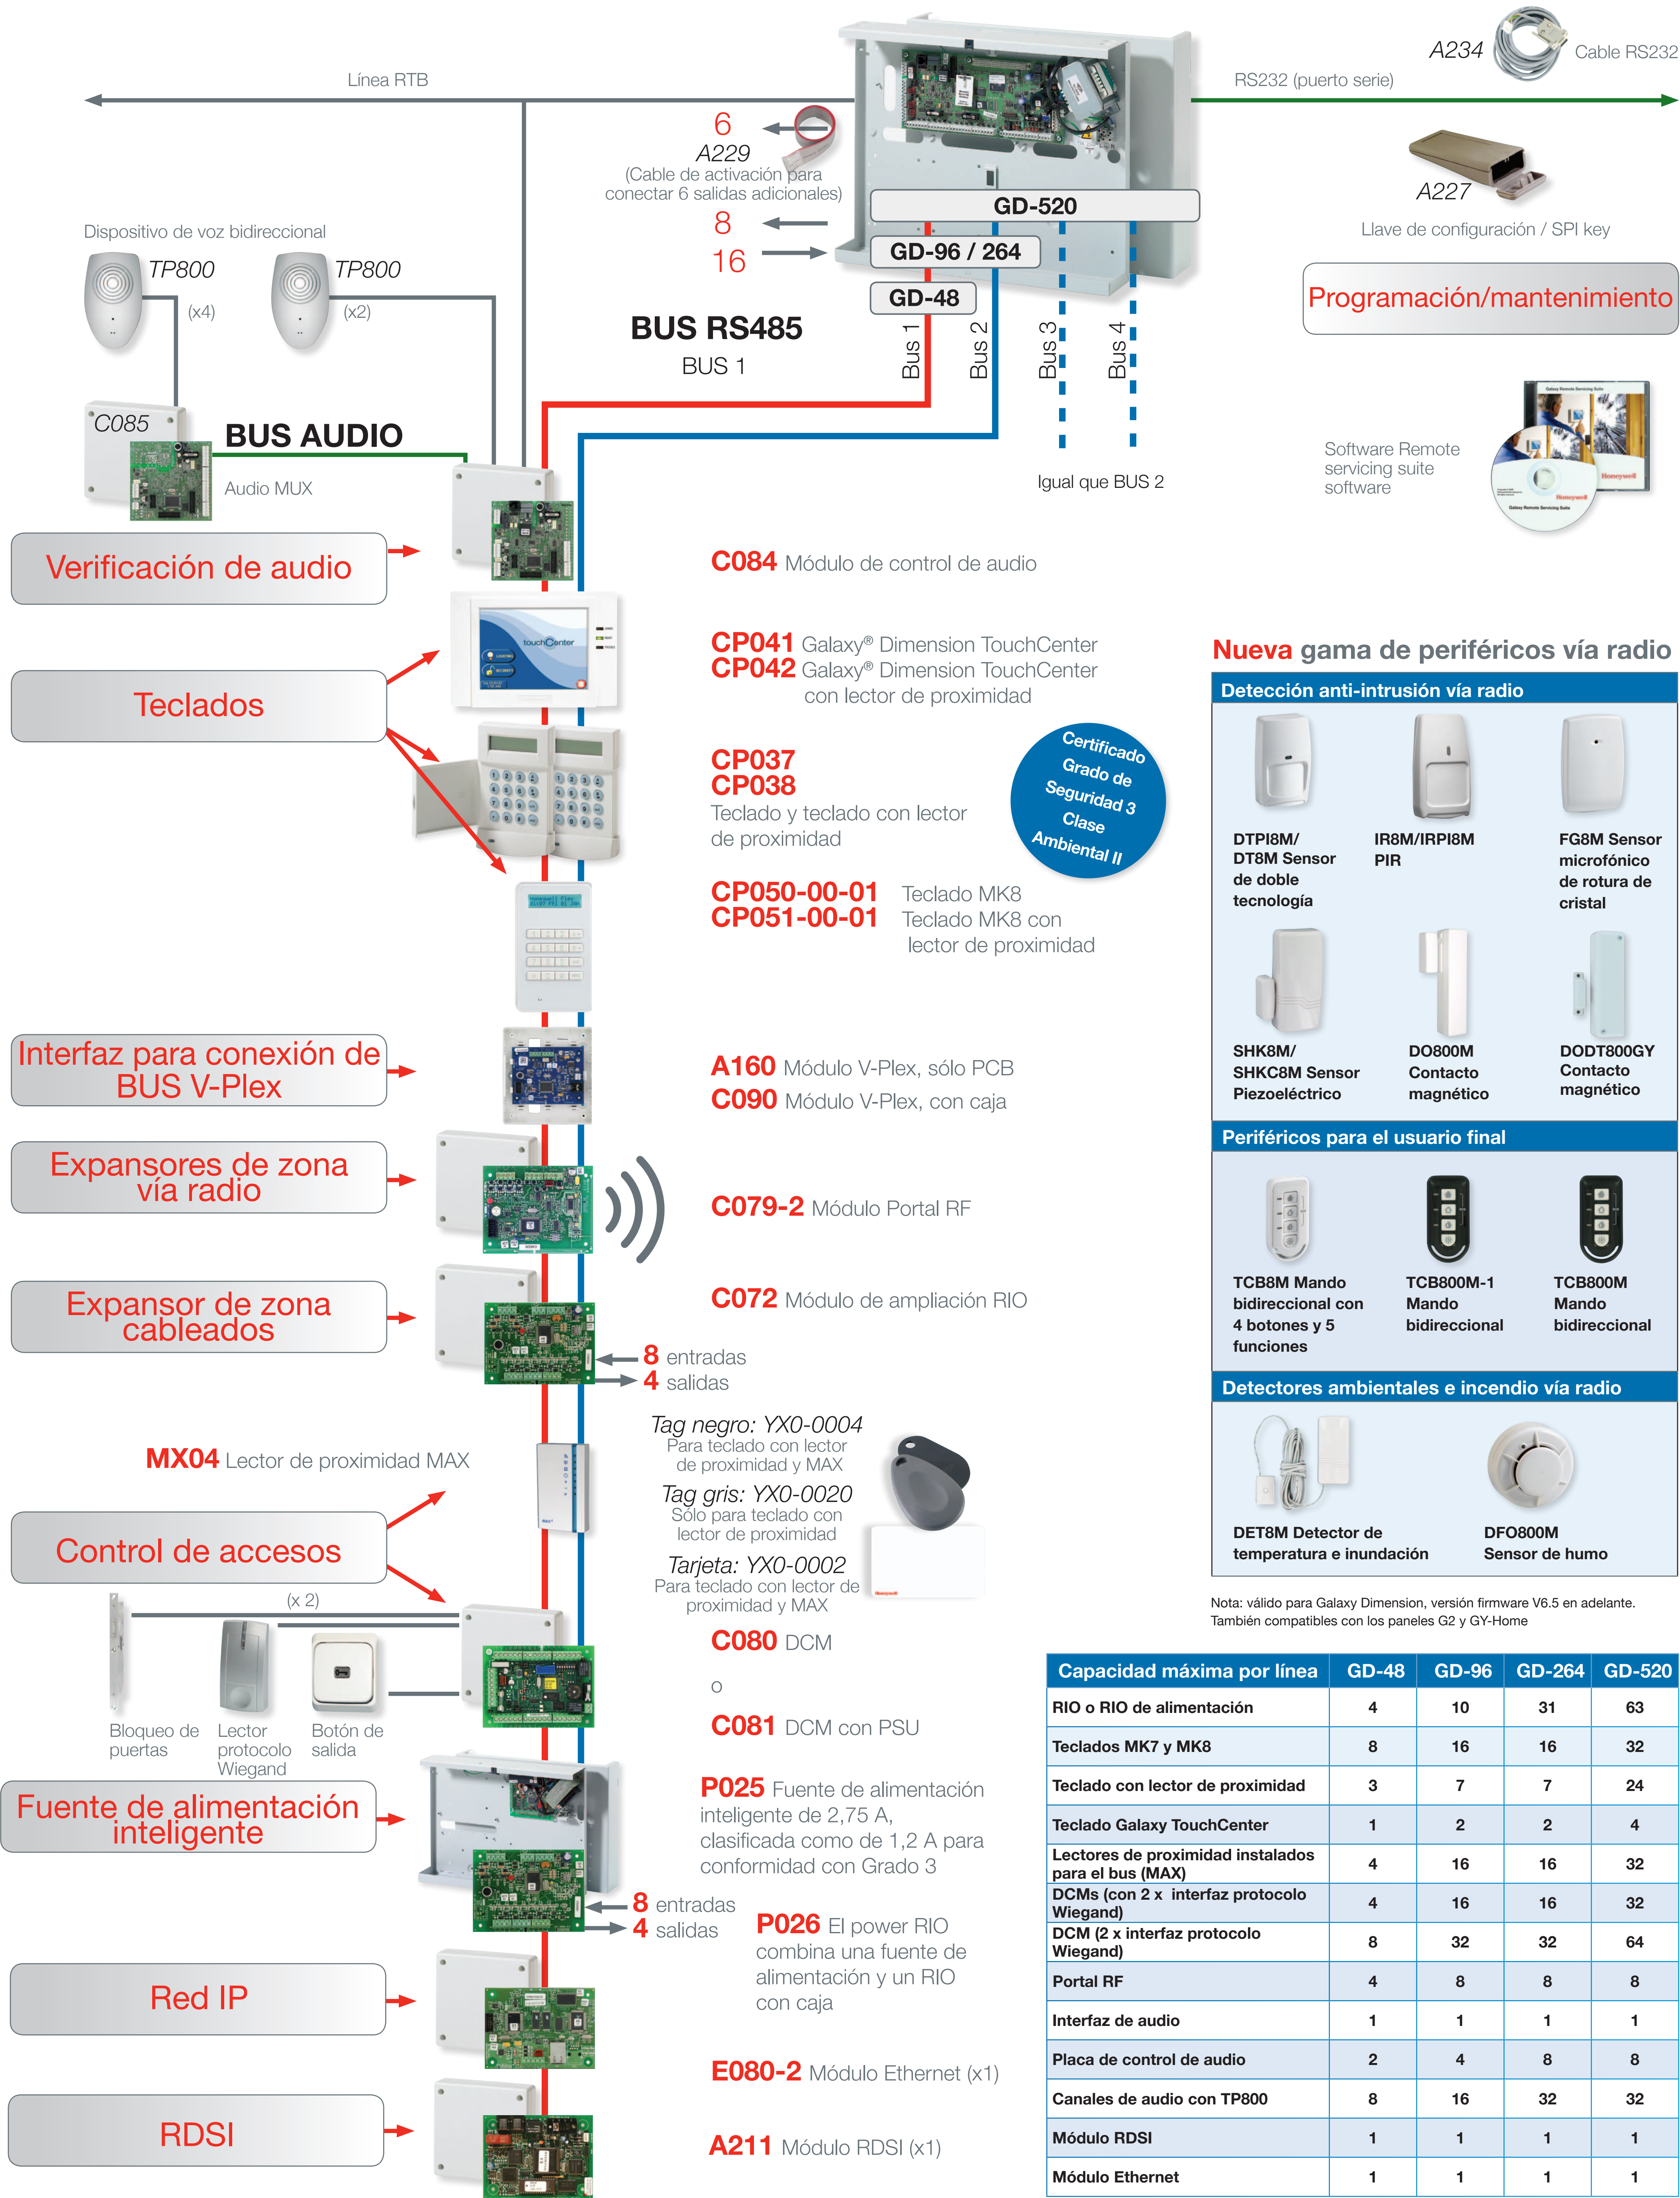

Programación/mantenimiento

Software Remote servicing suite software

Nueva gama de periféricos vía radio

Detección anti-intrusión vía radio

DTP18M/DT8M Sensor de doble tecnología

IR8M/IRPI8M PIR

FG8M Sensor microfónico de rotura de cristal

SHK8M/SHKC8M Sensor Piezoeléctrico

DO800M Contacto magnético

DODT800GY Contacto magnético

Periféricos para el usuario final

TCB8M Mando bidireccional con 4 botones y 5 funciones

TCB800M-1 Mando bidireccional

TCB800M Mando bidireccional

Detectores ambientales e incendio vía radio

DET8M Detector de temperatura e inundación

DFO800M Sensor de humo

Nota: válido para Galaxy Dimension, versión firmware V6.5 en adelante. También compatibles con los paneles G2 y GY-Home

Capacidad máxima por línea	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
RIO o RIO de alimentación	4	10	31	63
Teclados MK7 y MK8	8	16	16	32
Teclado con lector de proximidad	3	7	7	24
Teclado Galaxy TouchCenter	1	2	2	4
Lectores de proximidad instalados para el bus (MAX)	4	16	16	32
DCMs (con 2 x interfaz protocolo Wiegand)	4	16	16	32
DCM (2 x interfaz protocolo Wiegand)	8	32	32	64
Portal RF	4	8	8	8
Interfaz de audio	1	1	1	1
Placa de control de audio	2	4	8	8
Canales de audio con TP800	8	16	32	32
Módulo RDSI	1	1	1	1
Módulo Ethernet	1	1	1	1