

IFMDIAL

Módulo interno comunicador



Módulo comunicador remoto mediante línea telefónica PSTN y línea GSM.

Se conecta directamente en la barra CAN DRIVE, puede efectuar llamadas vocales gracias a los mensajes grabables en su interior y llamadas digitales mediante los protocolos más comunes (Contact ID, ADEMCO).

El módulo también puede enviar mensajes SMS con textos detallados sobre los eventos registrados.

Cada central Previdia Max o Previdia Ultra admite un solo módulo IFMDIAL.


CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

- CPU dedicada para el control del módulo y la comunicación con el módulo central FPMCPU
- 5 LED de estado
- Puerto mini-USB
- Tecnología «Hot swap»
- Conector antena GSM
- Sede para tarjeta SIM
- Bandas de frecuencia: 850 900 1800 y 1900 Mhz
- 1 terminal para la conexión de la línea telefónica interna
- 1 terminal para la conexión de la línea telefónica externa (PSTN)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificación EN54 parte 21 en los vectores GSM y PSTN
- 100 mensajes de voz incorporados (hasta 15 minutos) grabables con software de text-to-speech (texto a voz) o archivo .wav
- Hasta 100 acciones
- 100 SMS personalizables
- Comunicador digital automático incorporado (Contact ID, ADEMCO)
- 15 números de teléfono para funciones de avisador (vocal, digital, SMS)
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 30mA, máximo 250mA
- Temperatura de funcionamiento: de -5°C a +40°C


DIMENSIONES

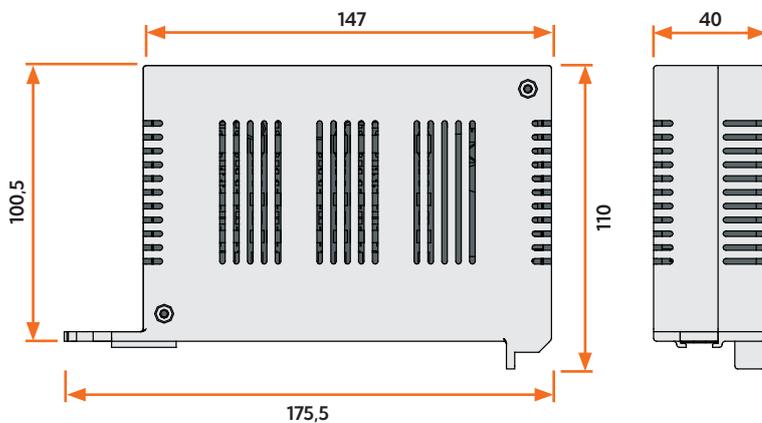

ENSAMBLAJE

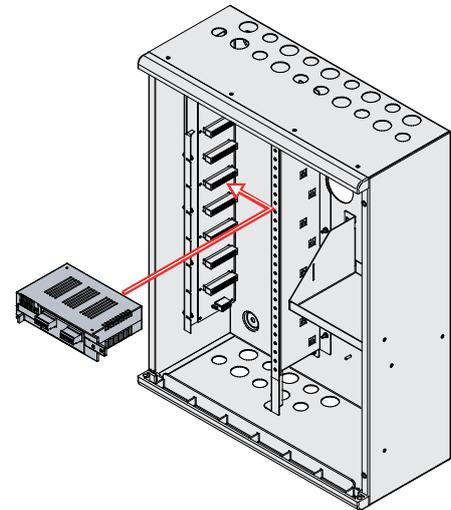

ESQUEMA DE CONEXIÓN

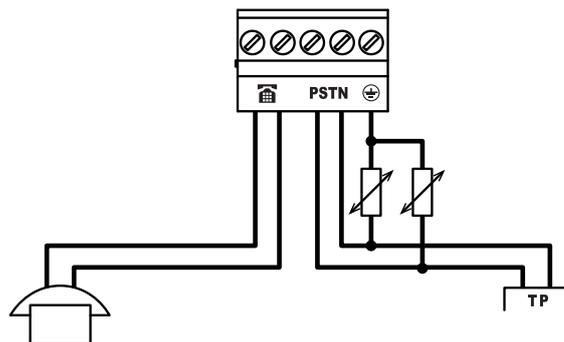

EMBALAJE

- Dimensiones del embalaje: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso con embalaje: 280 g

CÓDIGOS DEL PEDIDO

- IFMDIAL** Módulo comunicador GSM/PSTN
- LTE-ANT100B** Antena GSM/LTE con base magnética y cable de 2 metros