


ISB1000

Bases sin direccionamiento con indicadores de alarma ópticos y acústicos (controlado por el terminal «R» del detector)

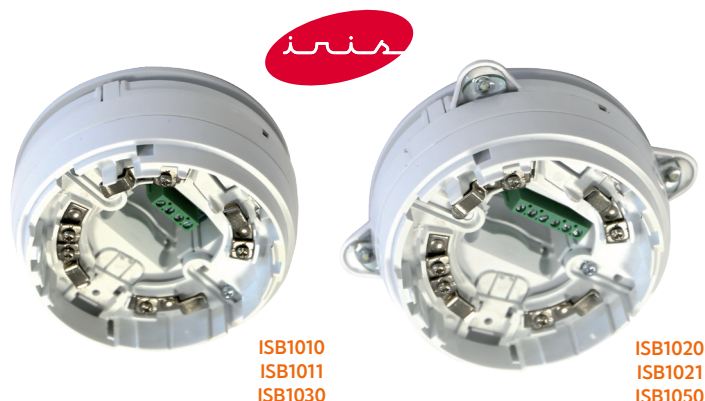

ISB1010
ISB1011
ISB1030

ISB1020
ISB1021
ISB1050

Bases para detectores de la serie Enea con indicador óptico/acústico, activado por la salida «R» del detector, con grado de protección IP21.


Es posible seleccionar el tono de alarma eligiendo entre los 14 disponibles y regular el volumen y la potencia de la luz intermitente (en los modelos con parte óptica).

Para los modelos con función de alarma por voz, además de los 14 tonos, se puede elegir entre los 16 mensajes de voz en 8 idiomas distintos disponibles dentro del dispositivo y con EDRV2000 también se pueden personalizar los tonos/mensajes de voz.


Alimentadas por el lazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ISB1010	ISB1011	ISB1020	ISB1021	ISB1030	ISB1050
Tensión de alimentación	18 – 30 V $\overline{\text{cc}}$	20 – 30 V $\overline{\text{cc}}$	18 – 30 V $\overline{\text{cc}}$	20 – 30 V $\overline{\text{cc}}$	18 – 30 V $\overline{\text{cc}}$	18 – 30 V $\overline{\text{cc}}$
Consumo en reposo	200 μ A	500 μ A	200 μ A	500 μ A	200 μ A	200 μ A
Consumo máximo	25mA	5mA	40 mA	23mA	25mA	40 mA
Método de instalación	En el techo, debajo del detector					
Altura máxima de instalación	–	–	3m	3m	–	3m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)	–	–	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	–	C-3-10 O-4-10
Frecuencia de la luz intermitente	–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Color de la luz intermitente	–	–	Blanco	Blanco	–	Blanco
Número de tonos seleccionables	14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 55°C					
Sincronización	Sí					
LED de señalización multicolor	Sí					
Base para detectores incluida	Sí					
Dimensiones	112 x 112,5 x 53,3 mm					
Peso	200g	200g	220g	220g	200g	220g


DIMENSIONES

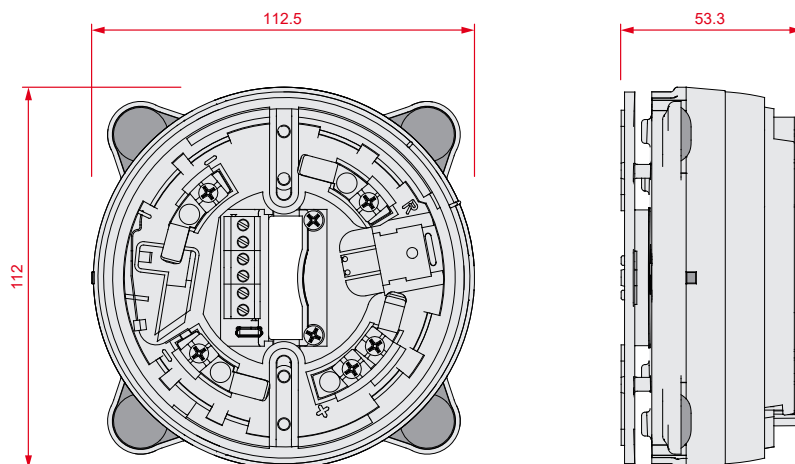

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

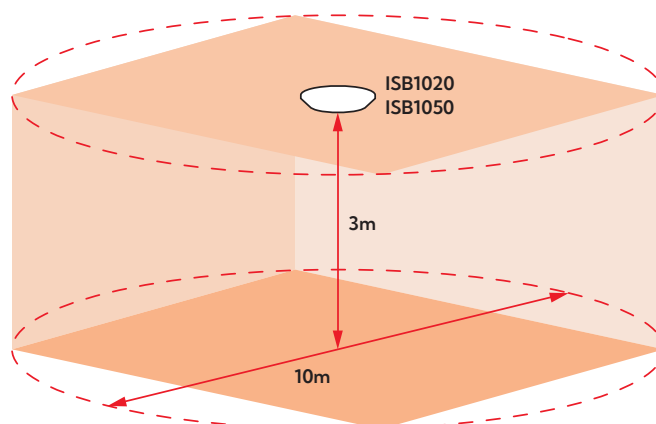

ESQUEMA DE CONEXIÓN

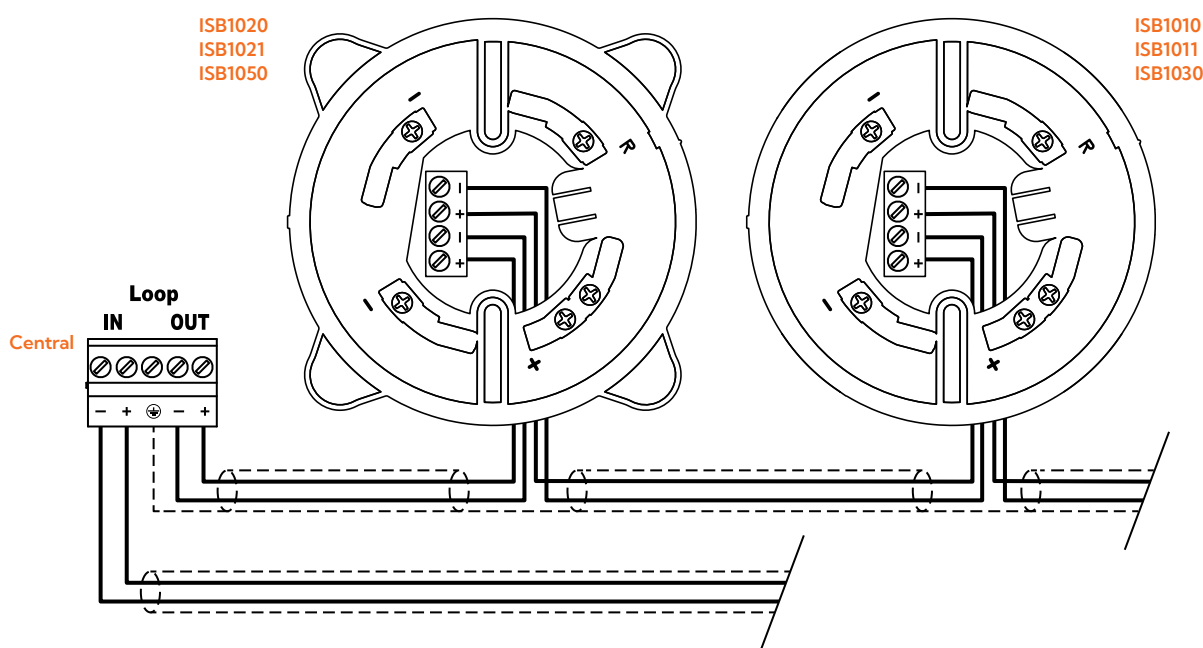

CÓDIGOS DEL PEDIDO

- ISB1010** Base sin direccionamiento con indicador acústico
- ISB1011** Base sin direccionamiento con indicador acústico de bajo consumo
- ISB1020** Base sin direccionamiento con indicador óptico/acústico
- ISB1021** Base sin direccionamiento con indicador acústico de bajo consumo
- ISB1030** Base sin direccionamiento con indicador acústico y funciones vocales
- ISB1050** Base sin direccionamiento con indicador óptico/acústico y funciones vocales