






# PREVIDIA-C-REP

# Panel repetidor remoto


Teclado remoto con un diseño compacto y estéticamente agradable.

Se conecta a la red Hornet+ (doble conexión RS485) o a través de la red LAN, funciona como teclado remoto para las centrales Previdia Compact, Previdia Max, Previdia Micro y Previdia Ultra. Proporciona información detallada sobre toda la red, visualización personalizable.



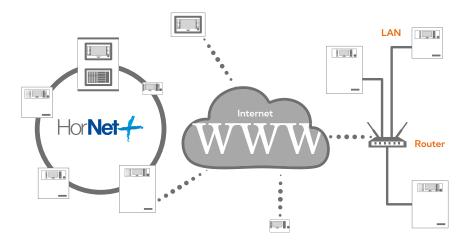

#### **ENSAMBLAJE**

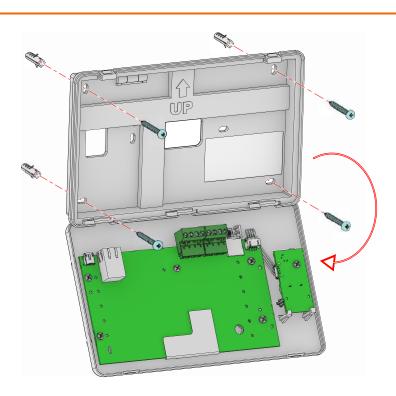

## PREVIDIA-C-REP





### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- · Tensión de alimentación: 19 30 Vcc
- Consumo en stand-by: 110mA
- · Consumo máximo: 130mA

- Temperatura de funcionamiento: de -5° a +40° C
- Dimensiones: 210x132x32 mm
- · Peso: 330 g

### **ESQUEMA DE CONEXIÓN**





#### CÓDIGOS DEL PEDIDO

PREVIDIA-C-REP Teclado de control remoto (repetidor)

Previdia-C-REPW Teclado de control remoto (repetidor). Plástica de color blanco
Previdia-C-REPR Teclado de control remoto (repetidor). Plástica de color rojo

Previdia-C-REPE Teclado de control remoto (repetidor) con indicación relativa a un canal de extinción

Previdia-C-REPEW Teclado de control remoto (repetidor) con indicación relativa a un canal de extinción. Plástica de color blanco
Previdia-C-REPER Teclado de control remoto (repetidor) con indicación relativa a un canal de extinción. Plástica de color rojo

Previdia Ultra Sistema modular para detección y alarma de incendio, extinción y evacuación

Previdia Max Sistema modular para detección y alarma de incendio y extinción

Previdia Compact Central de control analógica con direccionamiento para detección y alarma de incendio y extinción

Previdia Micro Central de control convencional para detección y alarma de incendio y extinción



Via Dei Lavoratori 10 63076 Monteprandone (AP) – ITALY Tel. (+39) 0735 705007 <sub>—</sub> Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it \_ www.inim.it