



FICHA TÉCNICA

TDV-FSP2P

FUSIONP2P

SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN DUAL-TECH PARA VALLADOS

SECURITY. TERMINACIÓN CONECTORIZADA



CÓDIGO TDV-P2P



DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la terminación (EOL) de las líneas-sensores pre-cableadas LN-FSP2P. Tiene una envoltura resistente a los rayos UV, dos conectores easy-plug y un soporte discoidal para la fijación rápida al vallado.



CONTENIDO DEL PAQUETE

Además de la presente ficha técnica, el paquete contiene: n°1 dispositivo para la terminación conectorizada, n°2 bridas FP-186.



INSTALACIÓN

Para una correcta instalación del empalme es necesario efectuar algunos simples pasos:

1. Fijar el soporte discoidal a la estructura (con la flecha hacia abajo) utilizando las bridas en los orificios presentes sobre el soporte (A);
2. Fijar el conector de la extremidad de la línea de conectar ajustándolo correctamente a la terminación TDV-FSP2P (B);
3. Instalar la terminación TDV-FSP2P al soporte discoidal con los cables que salen hacia abajo y haciéndola deslizar sobre el soporte (C);
4. Girar la terminación de modo que quede orientado horizontalmente.

INSTALACIÓN TDV-FSP2P



CONFORMIDAD

EMPALME (En combinación con la línea-sensores):

- DIRECTIVA 2014/30/UE (EMC)
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- DIRECTIVA 2011/65/UE (ROHS)
 - EN 50581:2012



CONECTORES

- CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- NIVEL DE RENDIMIENTO: 2 (de acuerdo con norma CEI 79-2)
- PESO BRUTO: 123 g
- PESO NETO: 117 g


ENVOLTURA (EMPALME)

- DIMENSIONES ENVOLTURA: 90 x 56 x 43 mm (L x H x P)
- DIMENSIONES SOPORTE DE FIJACIÓN: 90 x 8 mm (Ø x L)
- MATERIAL: poliamida con agregado de fibra de vidrio negro
- COLOR: negro
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA: <95% sin condensación
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP54

CONECTOR

- TIPO: conector circular macho de 6 polos
- DIMENSIONES: 27 x 33,9 mm (Ø max x L)
- MATERIAL: termo-plástica resistente a los rayos UV, aceites minerales, hidrocarburos y ácidos negro
- COLOR: negro
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA: <95% non condensante
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP68 (cuando correctamente insertado)

ESQUEMA DIMENSIONES

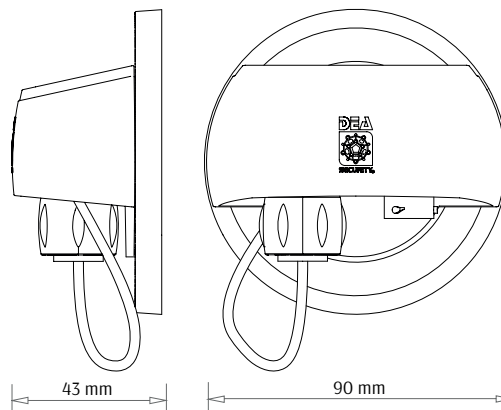

DE UTILIZAR PARA EL EMPALME DE LINEAS-SENSORES CON CONECTORES EASY-PLUG.

N.B.

PARA LA TERMINACIÓN DE LINEAS-SENSORES SIN CONECTORES ES NECESARIO UTILIZAR EL ARTICULO TBX-P2P

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Empresas, Código Fiscal, P. IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 Capital Social: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2023 DEA Security S.r.l. - Edición Mayo 2023 - v. 1.0.0.

DEA Security S.r.l. se reserva el derecho de variar en cualquier momento y sin pre-aviso las informaciones y las características técnicas ilustradas en el presente documento.



SCAN ME