


# GL-PROFACE-X-TD

## ProFace X TD Terminal control de acceso IP con Reconocimiento Facial, Palma y Temperatura Corporal

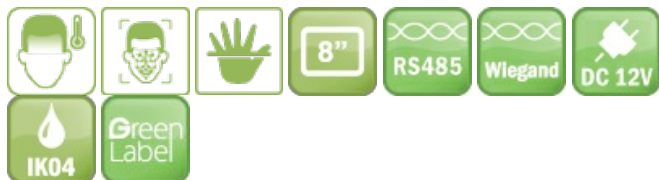

### Características

- La Serie ProFace X es una versión totalmente actualizada de la línea de productos ProFace, que está diseñada para manejar todo tipo de escenarios.
- Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y Starlight.
- Micrófono de Alta sensibilidad.
- Funciones Especiales:
  - Detección de la temperatura corporal: 0.3°C.
  - Distancia de medición de 30-50cm.
  - Detección de rostro vivo.
  - Detección de mascarillas.
  - Verificación facial disponible con mascarillas.
  - Tecnología Anti-Suplantación de identidad que evita falsos positivos, descarta fotografías B/N, color, videos y mascararas 3D.
  - Evalúa con precisión la distancia de hasta 2.5m entre el usuario y el dispositivo mediante un detector de microondas antes de activar el dispositivo de reconocimiento.
  - Algoritmo Facial: ZKLiveFace 5.8.
  - Palma: FAR  $\leq 0.01\%$ ; FRR  $\leq 1\%$ .
- Funciones Estándar:
  - Niveles de acceso, Grupos, Vacaciones, DST.
  - Modo amago (Contraseña).
  - Anti-Passback.
  - Consulta de registro.
  - Alarma de interruptor de sabotaje.
  - Fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla.
- Dimensiones y peso: 243.9x143x26.1mm / 0.853Kg.

### Productos Alternativos

[GL-C3-PRO100](#)  
[GL-C3-PRO200](#)  
[GL-C3-PRO400](#)  
[GL-INBIO160-PRO](#)  
[GL-INBIO260-PRO](#)  
[GL-INBIO460-PRO](#)

### Accesorios

[ACC-KJL-03](#)  
[SOF-ZKBIOSECURITY3.1-10](#)  
[SOF-ZKBIOSECURITY3.1-100](#)  
[SOF-ZKBIOSECURITY3.1-25](#)  
[SOF-ZKBIOSECURITY3.1-APP-1](#)

### Especificaciones de Producto

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| TIPO                  | Control Acceso Standalone             |
| MODOS DE VERIFICACIÓN | Facial / Palma / Temperatura Corporal |
| CAPACIDAD DE CARAS    | 30.000                                |
| CAPACIDAD PALMAS      | 5000                                  |
| CAPACIDAD REGISTROS   | 1.000.000                             |
| PANTALLA              | Pantalla táctil 8" Color              |
| COMUNICACIÓN          | TCP/IP y RS485/RS232                  |



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| WIEGAND               | Entrada y salida                                                       |
| CONEXIONES            | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre |
| ALIMENTACIÓN          | DC12V 2A                                                               |
| PROTECCIÓN            | IK04                                                                   |
| TEMPERATURA / HUMEDAD | -30° a 60°C / 93%                                                      |
| SOFTWARE              | Compatible con ZKBioSecurity                                           |
| SERIES                | Green Label                                                            |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/gl-proface-x-td-proface-x-td-terminal-control-de-acceso-ip-con-reconocimiento-facial-palma-y-temperatura-corporal-11793>