




HAC-HDBW2231R-Z-POC

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR30m 0Lux
2.7-13.5VFM IP67 IK10 POC

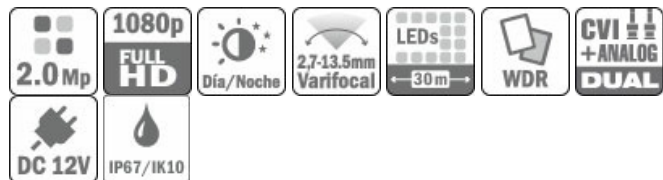

Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo fijo IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD Multilingüe accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 800m via Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5W).
- Dimensiones y Peso: 88.9mm A x 122mm Diam. / 0.45Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux@F1.3
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[XVR5216AN-4KL-X-16P](#)

[XVR5208AN-4KL-X-8P](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA123](#)

[PFA137](#)

[PFA200W](#)

[PFB200C](#)

[PFB203W](#)

[PFB220C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2231r-z-poc-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-0lux-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poc-13450>