




IPC-K22A

Cubo IP H265 2MP DN IR10m 2.8mm PIR Audio SD E/S MIC

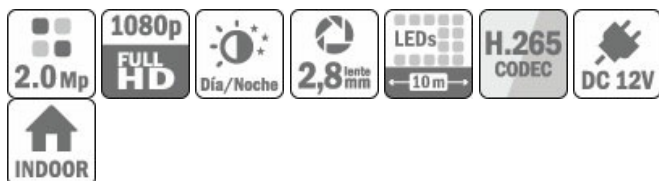

Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (102°x54°x120° (HxVxD)), F2.0.
- Llamada de voz: Con un micrófono de alta sensibilidad incorporado y un altavoz de alta potencia, la cámara puede realizar llamadas de voz a través del cliente DMSS.
- Detección de movimiento: Cuando los objetos en movimiento aparecen en la imagen de vigilancia, la tecnología de detección de movimiento dispara la alarma o los registros.
- Alimentación PoE y 12Vdc (Máx 2.9W).
- E/S Alarma, Soporta PIR, Micrófono y altavoz integrados.
- Dimensiones y peso: $\Phi 78.5 \times 90.5 \times 127.8 \text{mm}$ / 0.17Kg.

Productos Alternativos

IPC-K22
IPC-K42A
IPC-K42

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.03Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -10°C a +45°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso Interior (soporte incluido)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-k22a-cubo-ip-h265-2mp-dn-ir10m-2-8mm-pir-audio-sd-e-s-mic-14072>