


# SensoIRIS-MIO40

## Módulo 4 entradas analógicas con aislador en caja

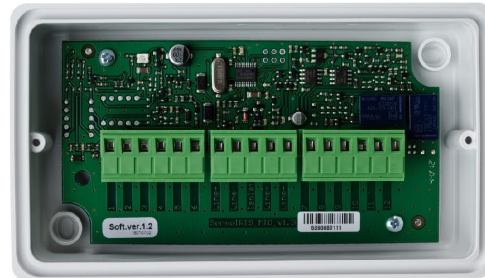

### Características

- Módulo direccionable con 4 entradas para la monitorización de señales analógicas.
- 4 Entradas.
- Alimentación por bucle.
- Aislador incorporado.
- Colocado en caja de plástico con tapa transparente para facilitar la inspección.
- Rango de tensión de funcionamiento 15 - 32 Vdc.
- Consumo, modo de espera: 300  $\mu$ A a 27 Vdc.
- Consumo de corriente nominal: 330  $\mu$ A a 27 Vdc.
- Calibre de cable para terminales: 0,4 mm<sup>2</sup> - 2,0 mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C.
- Grado de Protección IP40.
- Dimensiones (Al x An x F): 142 x 80 x 45 mm.
- Peso: ~230 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-mio40-modulo-4-entradas-analogicas-con-aislador-en-caja-14287>