KE-IO3144

Unidad inteligente analogica de 4 entradas/4 salidas con aislador

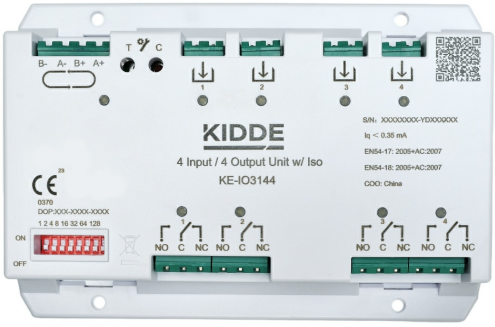

Características

- Alimentado por lazo.
- 4 entradas y salidas direccionables y programables individualmente en una sola dirección, guardando ubicaciones de direcciones en el lazo.
- Entradas de dos niveles totalmente supervisadas para prealarma y supervisión de alarma utilizando una sola entrada.
- NO/NC programable para una total flexibilidad de instalación.
- Voltaje de funcionamiento: 17 a 29 Vdc.
- Consumo de corriente:
  350 µA @ 24 Vdc (reposo)
  2.5 mA @ 24 Vdc (activo)
- Color Blanco.
- Tipo de Montaje: Carril DIN, Montaje en Superficie, Montaje en pared.
- Dimensiones: 148 x 102 x 27 mm.
- Peso: 0,145 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ke-io3144-unidad-inteligente-analogica-de-4-entradas-4-salidas-con-aislador-19748