


# IFAMIDANET

## Módulo para la conexión en red IDANET

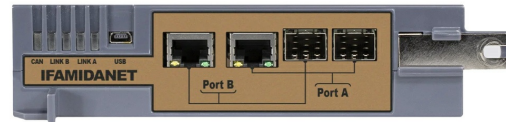

### Características

- Módulo para la conexión en red IDANET de las centrales Previdia Ultra y Previdia UltraVox, que permite la interconexión de hasta 48 centrales.
- 2 puertos RJ45 para conexión punto a punto Ethernet (cable UTP CAT5, hasta 100 m).
- 2 ranuras para alojar convertidores de fibra SFP (100 Base-FX).
- Conexión en anillo ("token ring") con configuración automática.
- Intercambio completo de datos del sistema y compartición de hasta 20 pistas de audio digital con gestión automática de prioridades.
- Conexión directa en la barra CAN DRIVE+ dentro del armario de la central, admitiendo conexión y desconexión en caliente ("hot swap").
- Máximo un módulo IFAMIDANET por central.
- Actualización de firmware a través de puerto mini-USB.
- Alimentación: 20 - 30 Vdc (alimentado por la barra CANDRIVE+).
- Consumo máximo: 80 mA con conexiones Ethernet; para conexiones de fibra óptica, 80 mA más el consumo de los módulos SFP (normalmente unos 15 mA por cada convertidor).
- 5 LEDs de actividad y estado.
- Carcasa plástico con clasificación de llama UL 94 V-2, en color RAL7015.
- Dimensiones: 175,5 x 160 x 40 mm.
- Peso: 330 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ifamidonet-modulo-para-la-conexion-en-red-idanet-23250>