




SDZW2000T-SL

Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight PoE IP68 IK10 Anticorrosión

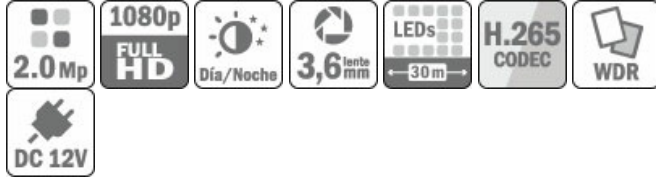

Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos.
- Cámara de exterior IP68 y IK10 / NEMA 4X.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc
- Tecnología Starlight.
- Material: Acero Inoxidable 316L.
- Dimensiones y peso: $\Phi 152 \times 101 \times 107.5$ mm / 2Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
[SDZW2030U-SL](#)

Accesorios

[PFB733W-SL](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| SENSOR | 1/2.8" CMOS 2MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 1080P@50IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs |
| ÓPTICA | Fija de 3.6mm (87°) |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, AGC, BLC, HLC |
| STREAM DE VÍDEO | 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS |
| INTERFAZ AUXILIAR | No disponible |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y PoE (Max 5W) |
| TEMPERATURA | De -40°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP68 y IK10 / NEMA 4X |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdzw2000t-sl-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-poe-ip68-ik10-anticorrosion-7717>