




# IPC-HDBW2531R-ZS-S2

Domo IP H265 5M DN WDR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM IK10 IP67 PoE

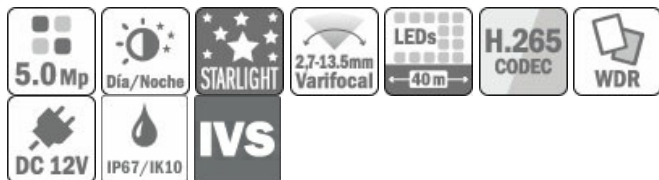

## Características

- Resolución Megapíxel hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (100°-26°x72°-20°x133°-33° (horizontalxverticalxdagonal)). F1.5.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.9W).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg

## Especificaciones de Producto

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                    |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS               |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR         |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.008 Lux@F1.5                     |
| ÓPTICA                   | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm    |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 40m)                |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/MJPEG           |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC         |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)             |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                        |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)          |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                        |
| Análítica IVS            | Tripwire e Intrusión.              |

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW2431R-ZS-S2](#)  
[IPC-HDBW2831R-ZS](#)  
[IPC-HDBW3241R-ZS](#)  
[IPC-HDBW3441R-ZS](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA137](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB200C](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2531r-zs-s2-domo-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ir40m-2-7-13-5vfm-ik10-ip67-poe-9058>