


TRANSMISOR UNIVERSAL INALÁMBRICO

El transmisor universal Air2-UT100/S permite la comunicación inalámbrica entre un dispositivo cableado genérico y la central antiintrusión, especialmente útil para las instalaciones de alarma perimetral en las que el cableado dificultaría la conexión entre los dispositivos externos y la central.

Además de dos entradas (*) para la señalización de alarmas, cuenta con una salida de alimentación para suministrar hasta 3,6 V de corriente eléctrica a los componentes externos conectados.

El Air2-UT100/S también cuenta con una entrada adicional para la conexión de eventuales contactos de sabotaje y un dispositivo antisabotaje inercial desactivable para la protección de intentos de extracción.

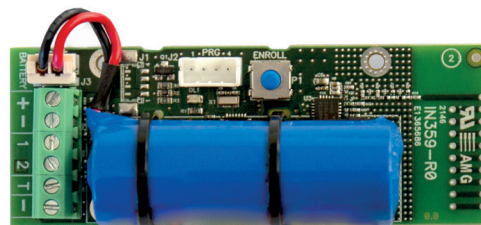

(*) La segunda entrada estará disponible en función de la versión de las centrales y del transceptor Air2-BS200.

Características técnicas Air2-UT100/S

Frecuencia de trabajo	868MHz
Tipo de comunicación	Bidireccional
Modulación	GFSK
Canales	3
Batería	ER17505M Litio 3.6V 2800mAh, 17x50mm, suministrada ER34615M Litio 3.6V 14500mAh, 35x63mm
Dimensiones	30 x 80 x 20 mm
Peso	39 g

AIR2-UT100/S

CE EN 50131-1
EN 50131-5-3
EN 50130-4
CEB T031



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim