


Case E (395)

Carcasa impermeable para un hub Ajax con batería interna. Para uso en exteriores e interiores.



Flexibilidad para construir sistemas fiables en distintos entornos

Sitios remotos y sin conexión a la red. Vinculada con el Hub BP Jeweller, la Case E permite construir sistemas de seguridad autónomos con baterías de reserva, incluso para instalaciones en las que la infraestructura eléctrica no está disponible.

Sistemas de Grade 3 en entornos exigentes. Utilizada con hubs Ajax certificados según Grade 3, la Case E garantiza el cumplimiento de la normativa y protege el equipamiento del polvo, la humedad y los impactos, por lo que es adecuada para instalaciones industriales, centros logísticos y emplazamientos exigentes.



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP65

IK08

Instalación y mantenimiento rápidos

- Alarma antisabotaje en caso de apertura de la tapa o separación de la superficie
- Nivel de burbuja integrado para una posición de montaje perfectamente precisa
- Uso múltiple, incluso después de desmontar el dispositivo y cambiar su configuración
- Perforaciones para fijar y pasar cables en los laterales de la carcasa

Dispositivos compatibles

Hubs¹

Hub BP Jeweller (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid 2 (without casing)

Ajax Superior MegaHub (without casing)

Baterías Ajax²

Internal battery NB (7.2V/95Ah)

Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Internal battery RB (6.4V/78Ah)

Cumplimiento

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017

Compatibilidad

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:



ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y

Instalación

Rango de temperatura de funcionamiento
de -25 °C a +55 °C
de -13 °F a 131 °F

Humedad de operación
hasta 95%

Kit completo

Case E (395)
2 × Module Holder (type A)
2 × cable para conectar la placa antisabotaje
Nivel de burbuja
Kit de instalación
Guía rápida

Carcasa

Color
blanco, negro

Dimensiones
395 × 300 × 108 mm
15.6" × 11.81" × 4.25"

Peso del dispositivo negro

TBD

Peso del dispositivo blanco

TBD

Clasificación de protección


IP65

Protección contra impactos

IK08

¹ Para instalar el Hub BP Jeweller (without casing), se necesitan soportes Module Holder (type A). Para otros hubs compatibles, se pueden utilizar soportes Module Holder (type B).

² La Case E (395) admite la instalación de baterías de terceros. El tamaño de la batería debe comprobarse antes de la instalación.

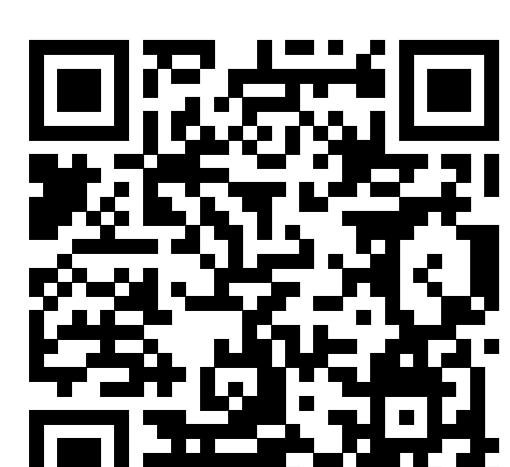

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/case-e-395/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems