


# Curtain Outdoor Mini Jeweller


Detector inalámbrico de movimiento tipo cortina de doble tecnología para exteriores e interiores




Vista vertical – Modo Principal

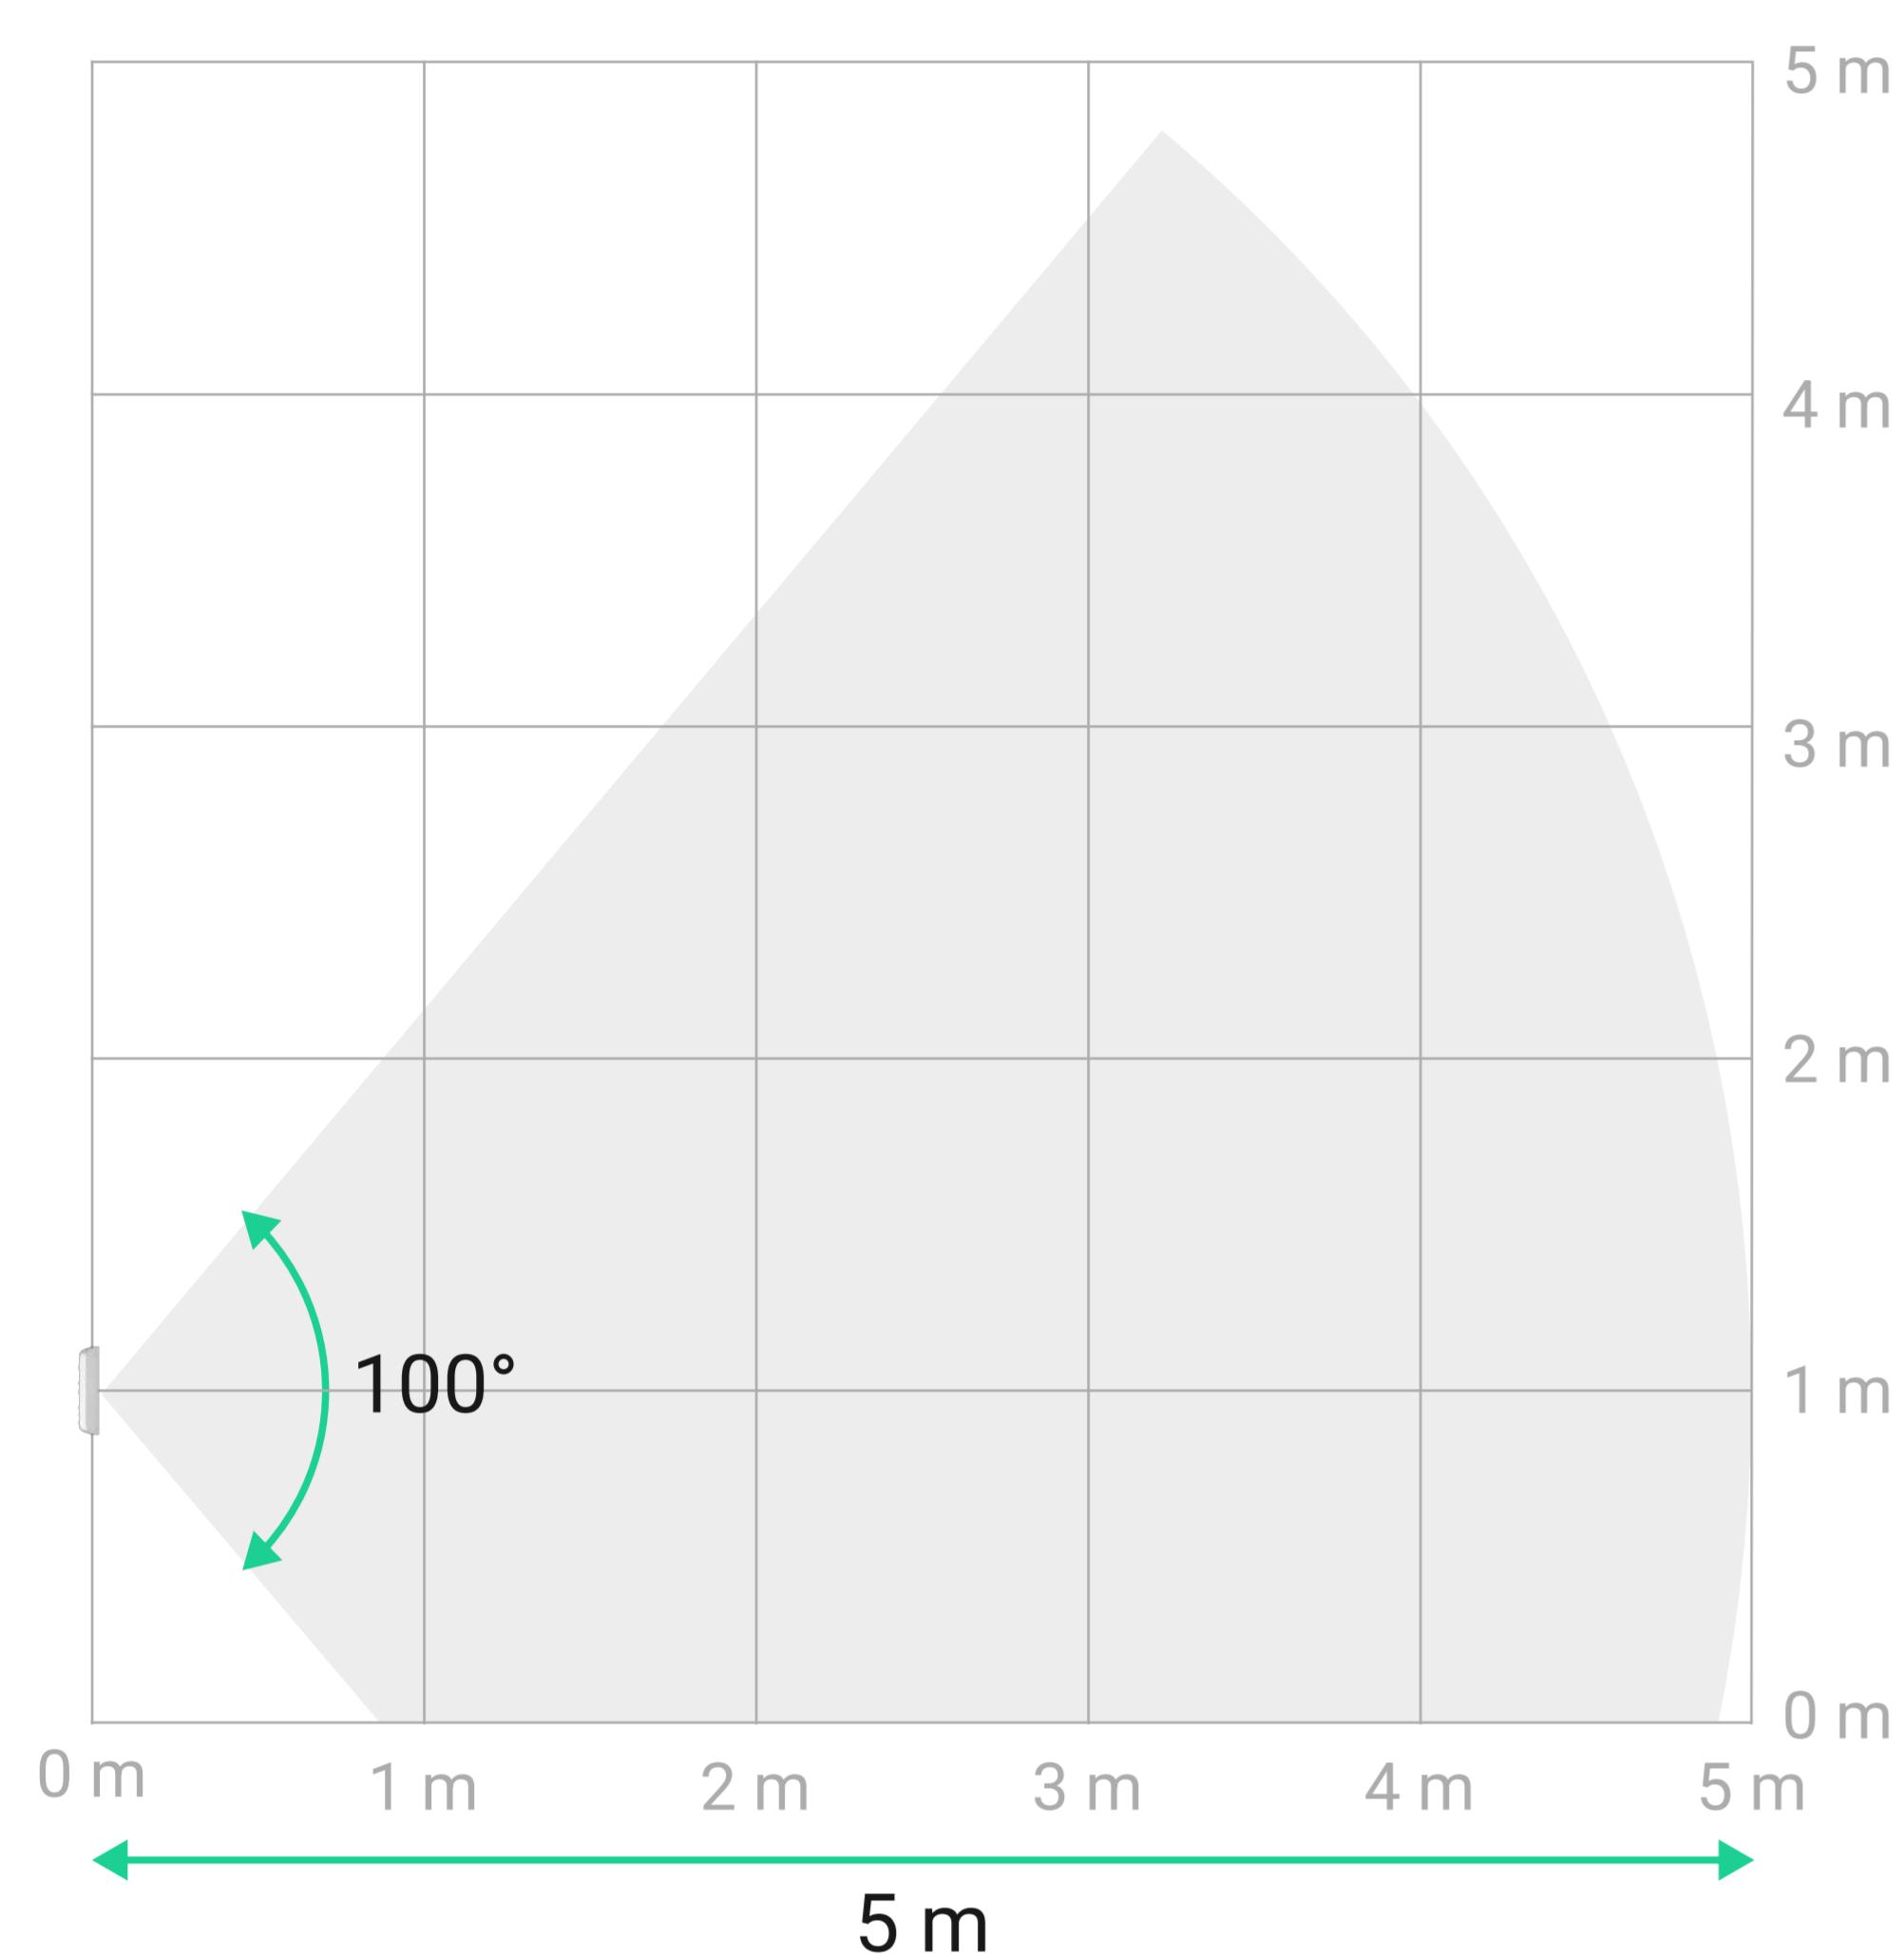

Vista vertical – Modo Mascota

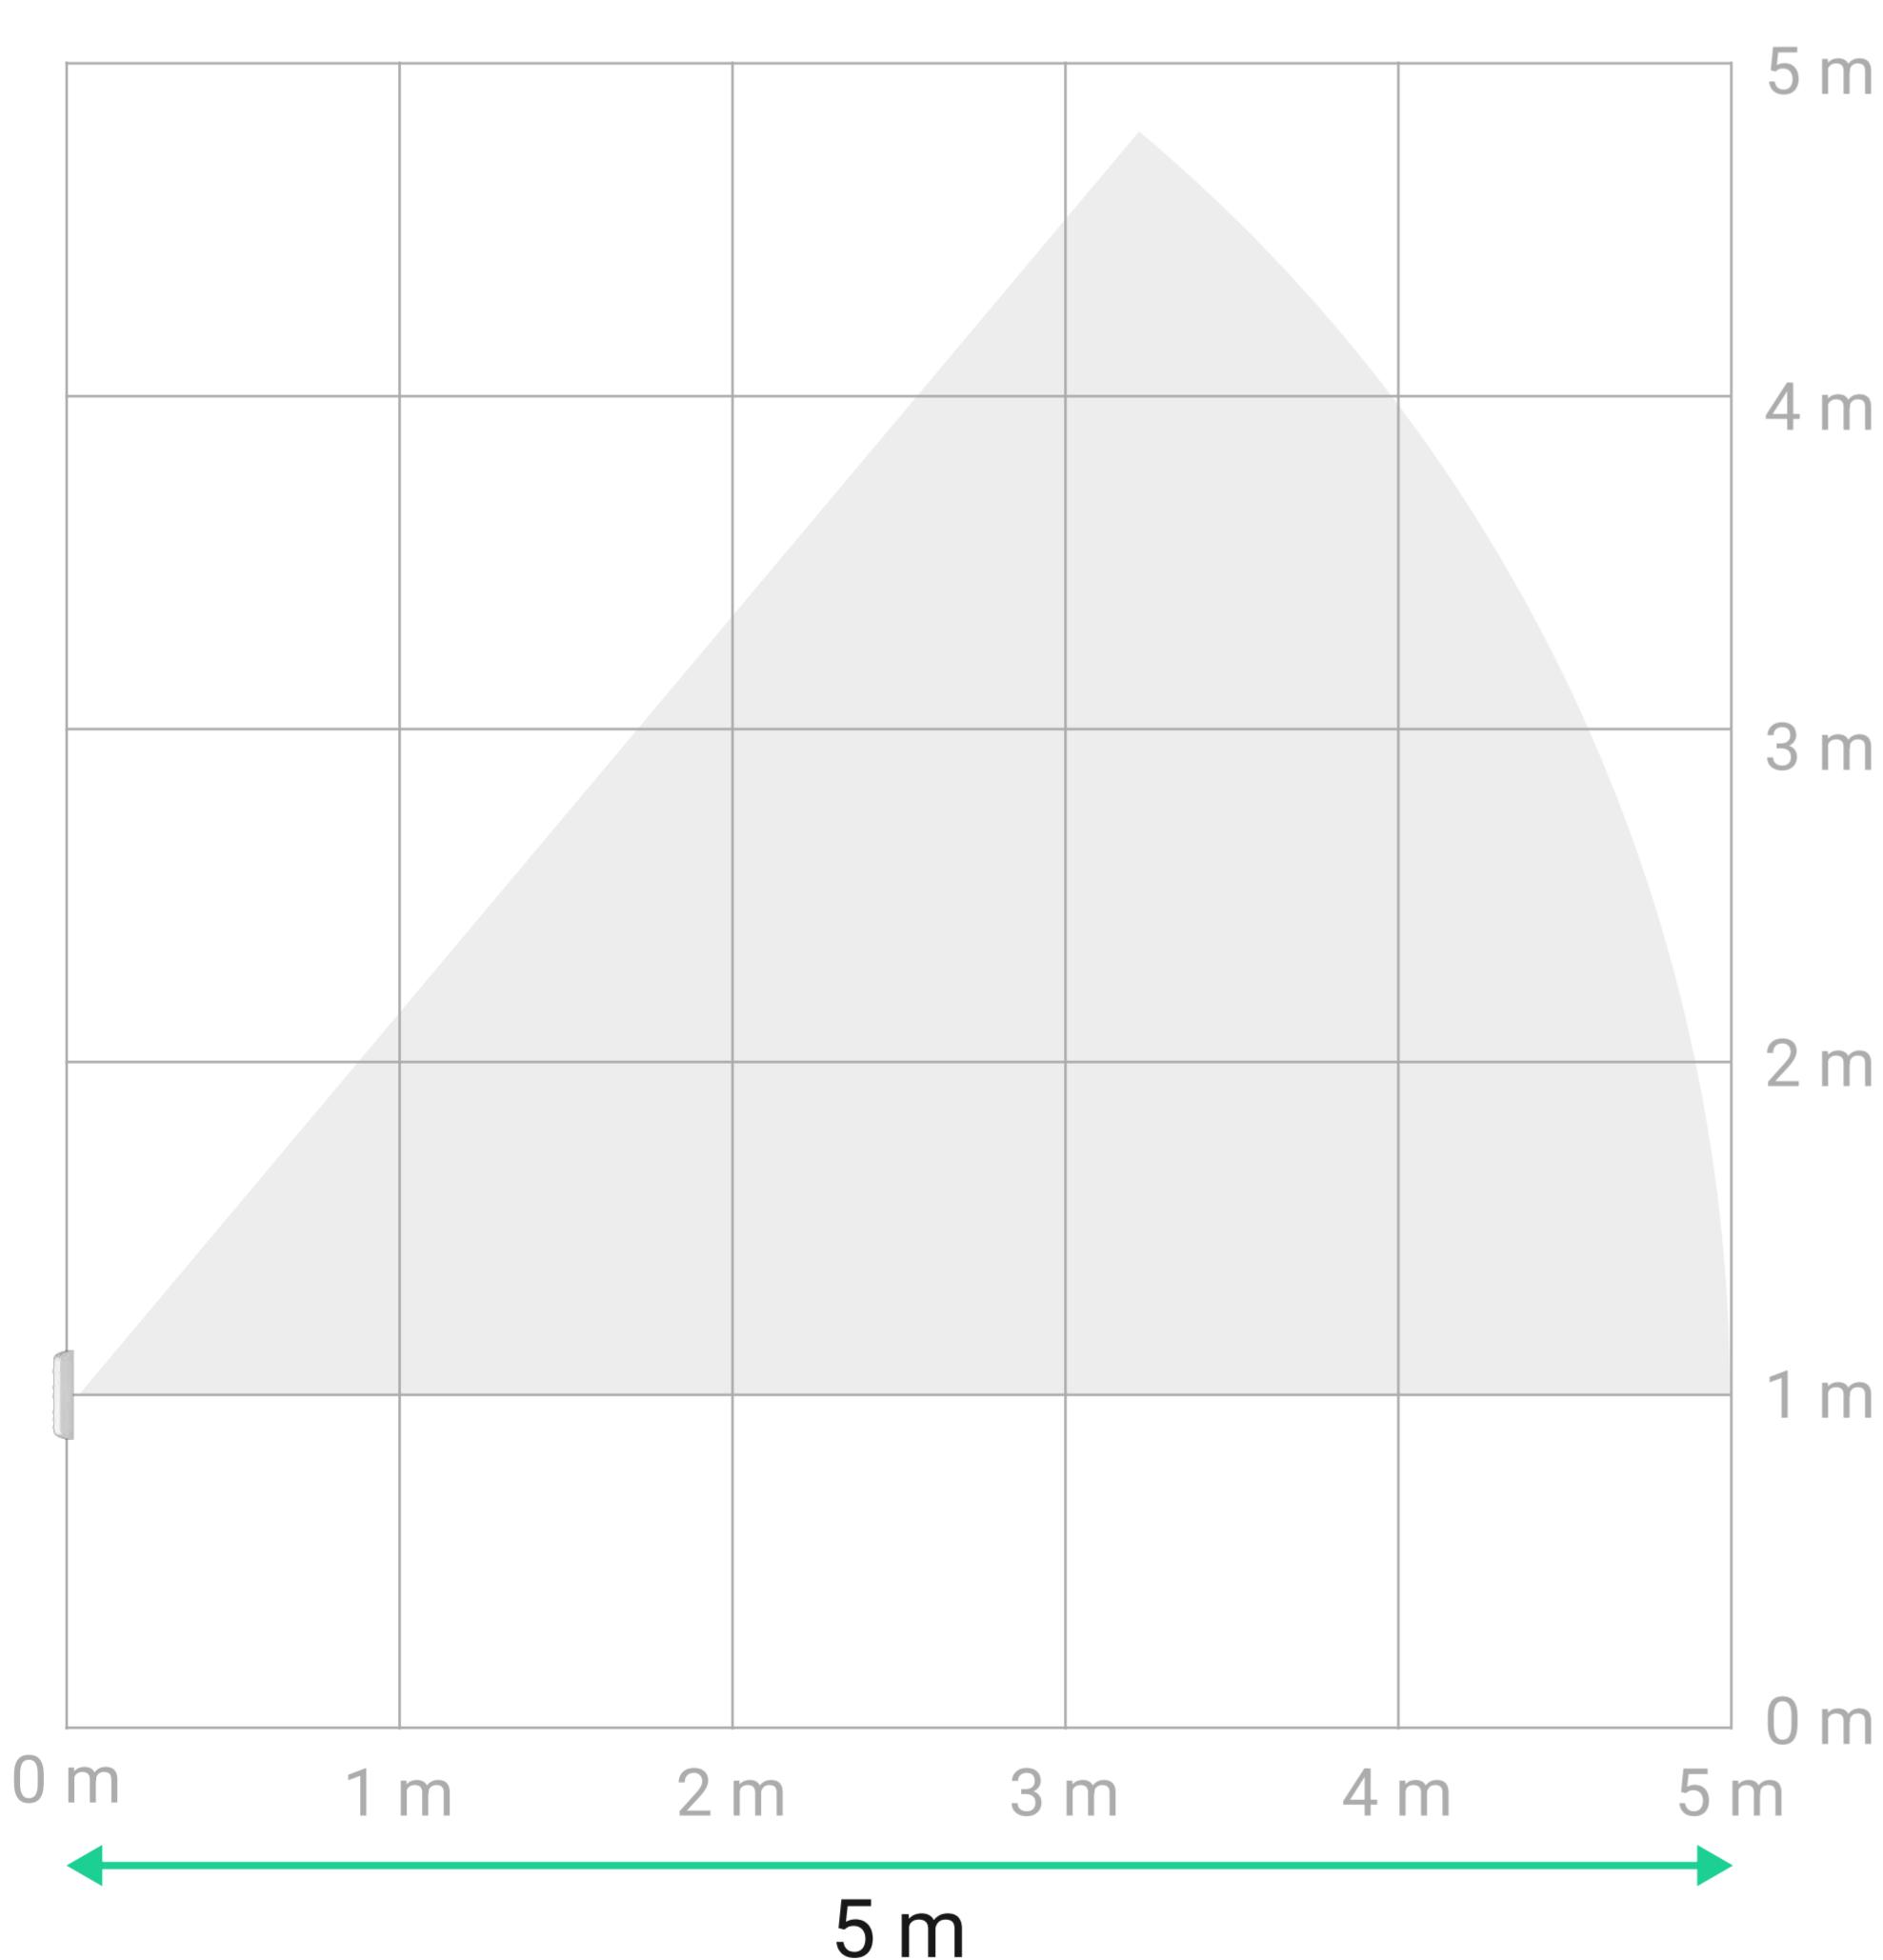

Vista horizontal

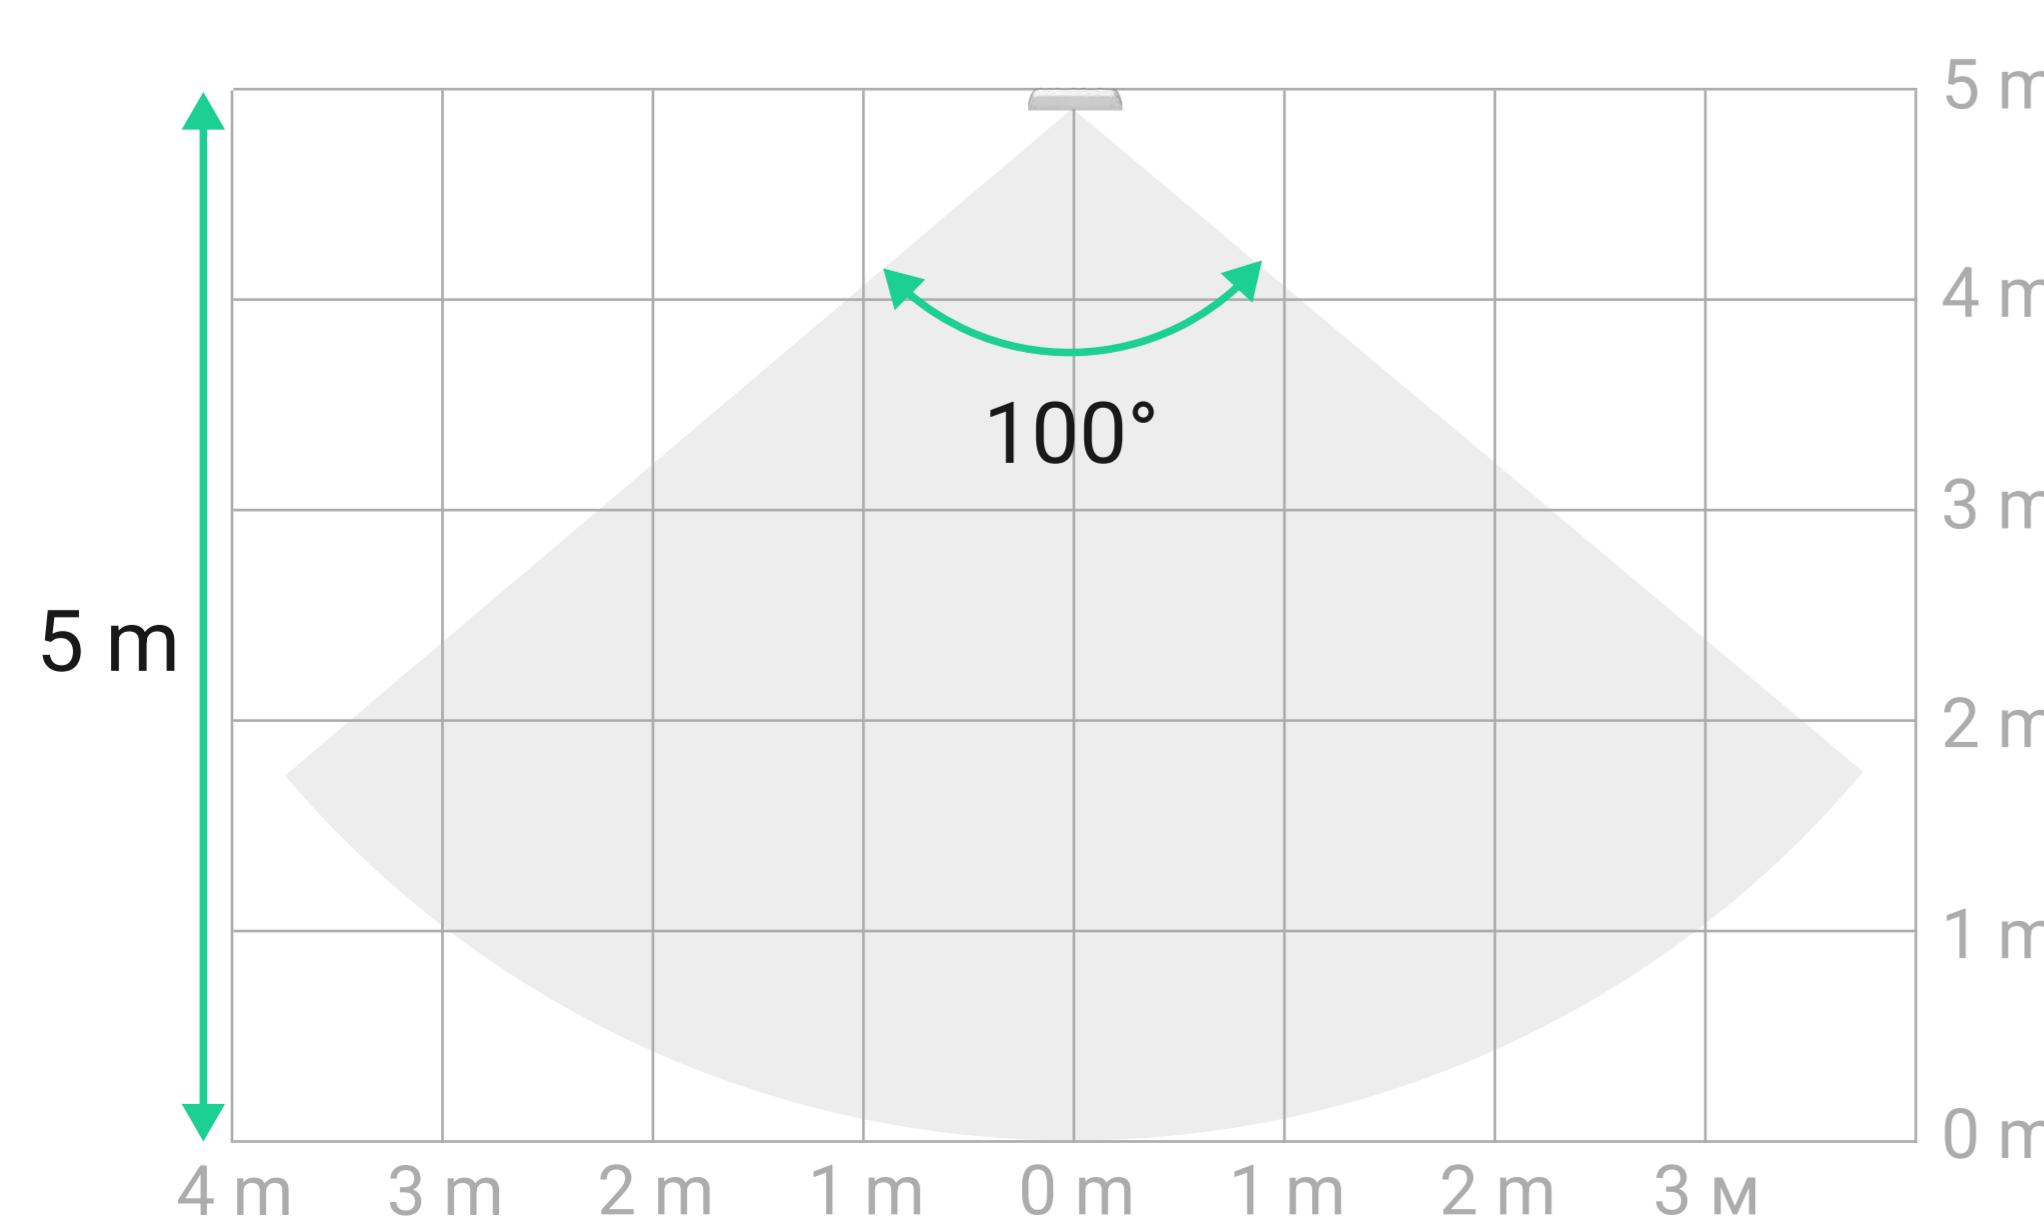

## Detección avanzada

- Un sensor PIR y un sensor de microondas de banda K
- Alcance de detección de hasta 5 m (16 ft)
- Ángulo de visión vertical: 100° sin ángulos muertos bajo el detector
- Ángulo de visión horizontal: 15°

## Prevención de falsas alarmas


- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- La **tecnología de doble detección de movimiento** permite filtrar las falsas alarmas causadas por interferencias térmicas, animales o plantas
- El algoritmo **SmartDetect** analiza los datos térmicos para detectar con precisión el movimiento humano e ignorar las falsas alarmas
- Con la función de **Inmunidad a mascotas**, el detector ignora pájaros y mascotas de hasta 100 cm (3.3 ft) de altura
- La compensación de temperatura garantiza una detección de movimiento eficaz a temperaturas de - 25 °C a +60 °C (de - 13 °F a 140 °F)

## Jeweller y Wings

comunicación inalámbrica

- Alcance de comunicación inalámbrica de hasta 1.700 m (5.550 ft)
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del detector
- Salto de frecuencia para evitar las interferencias de radio y la inhibición

## Instalación superior

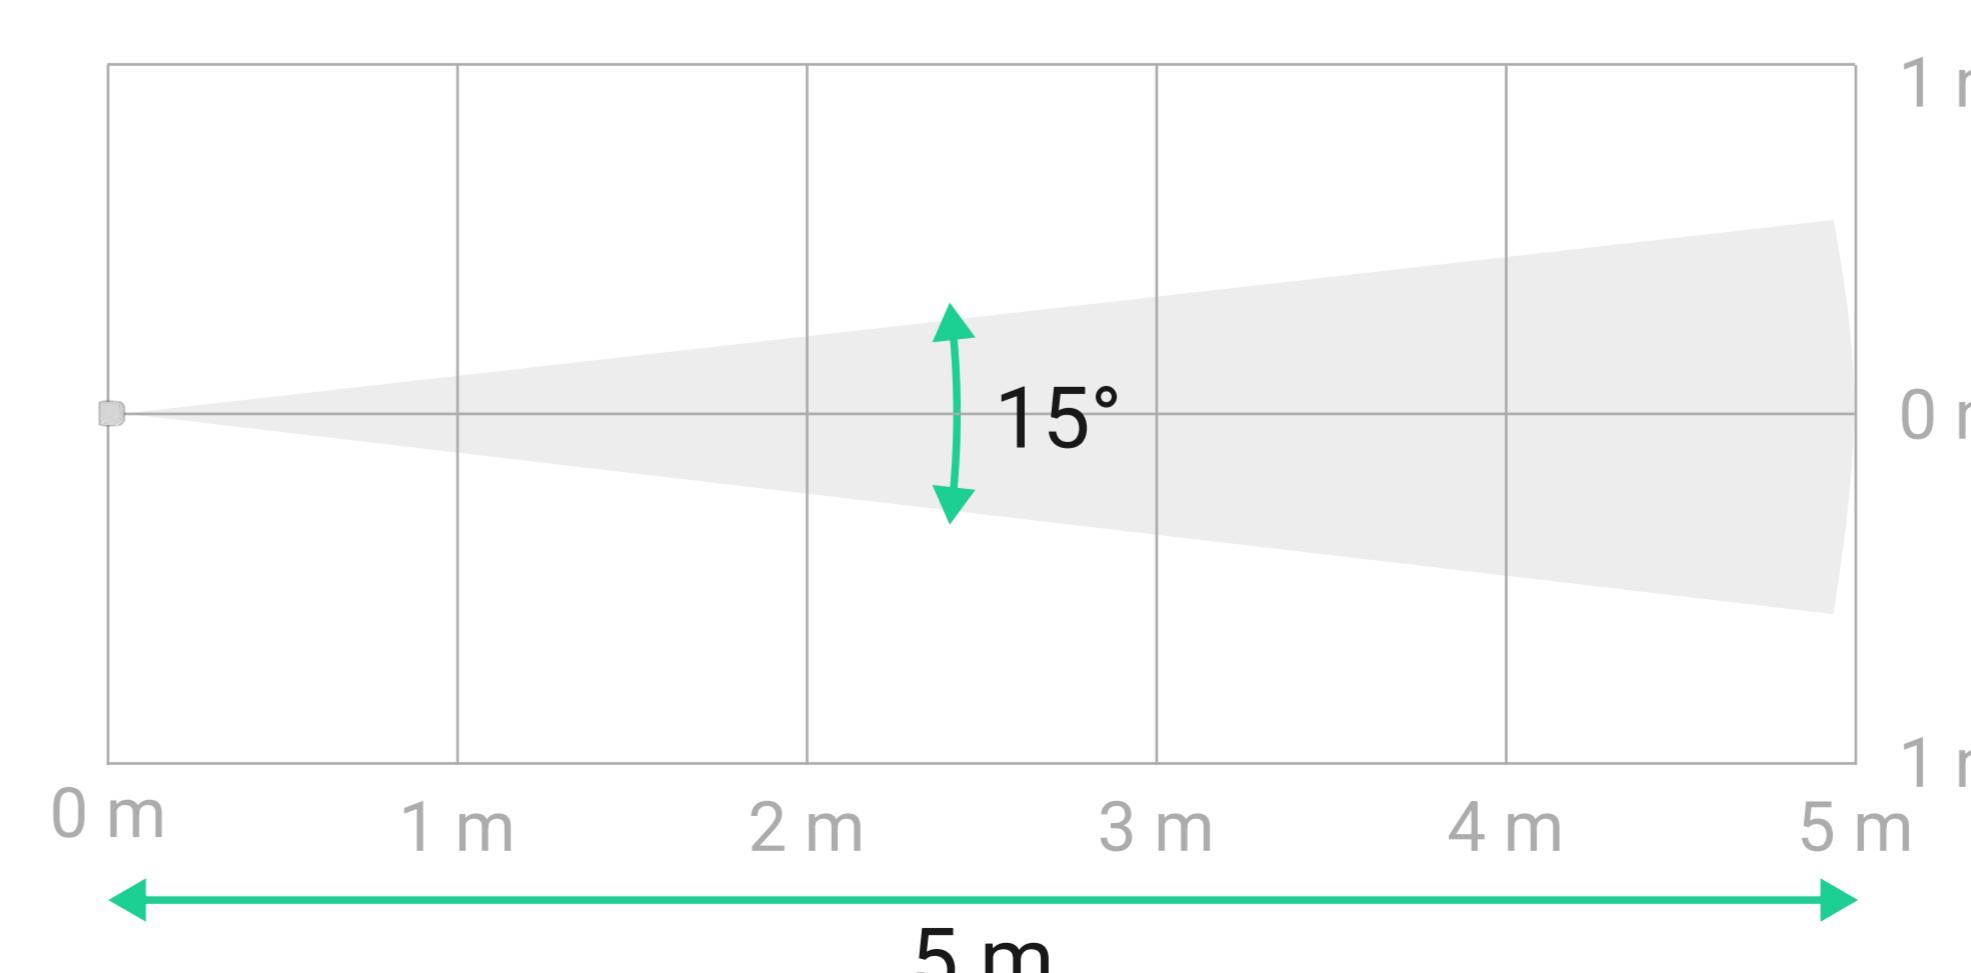

## Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento que cumple los requisitos del Grade 2<sup>1</sup>
- Interruptor antisabotaje y acelerómetro integrado para notificar cualquier intento de desmontar el dispositivo
- Autenticación del detector contra la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el detector en el SmartBracket

## Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Adición al hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Duración de la batería de hasta 3 años
- No es necesario desmontar la carcasa durante la instalación
- Dos opciones de instalación: SmartBracket y soporte angular

Cumplimiento de normas	Compatibilidad con hubs y repetidores	Comunicación con un hub o un repetidor	Detección
EN 50131 (Grade 2)	<p><b>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</b></p>  <p><a href="http://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</a></p>	<p><b>Tecnología de comunicación Jeweller</b></p> <p><b>Tecnología de comunicación Wings</b></p> <p><b>Bandas de frecuencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>866.0–866.5 MHz</li> <li>868.0–868.6 MHz</li> <li>868.7–869.2 MHz</li> <li>905.0–926.5 MHz</li> <li>915.85–926.5 MHz</li> <li>921.0–922.0 MHz</li> </ul> <p>Depende de la región de venta</p> <p><b>Alcance de comunicación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hasta 1.700 m</li> <li>hasta 5.550 ft</li> <li>Sin obstáculos</li> </ul>	<p><b>Sensores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 × sensor PIR</li> <li>1 × sensor de microondas de banda K</li> </ul> <p><b>Tecnología de doble detección de movimiento</b></p> <p><b>Alcance de detección de movimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hasta 5 m</li> <li>hasta 16 ft</li> </ul> <p><b>Ángulos de detección de movimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vertical: 100°</li> <li>horizontal: 15°</li> </ul> <p><b>Velocidad de detección de movimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de 0.3 a 2.0 m/seg</li> <li>de 1 a 6.6 ft/seg</li> </ul> <p>La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular a la trayectoria probable de entrada en la instalación.</p>
Alimentación	Carcasa	Instalación	Kit completo
<p><b>Batería</b> 2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p><b>Duración de la batería</b> hasta 3 años</p>	<p><b>Color</b> blanco</p> <p><b>Dimensiones</b> 43 × 32 × 145 mm 1.69" × 1.26" × 5.71" (sin soporte angular)</p> <p>54 × 44 × 145 mm 2.13" × 1.73" × 5.71" (con soporte angular)</p> <p><b>Peso</b> 130 g 4.59 oz (sin soporte angular)</p> <p>150 g 5.29 oz (con soporte angular)</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP55</p>	<p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 95%</p> <p><b>Altura de instalación</b> 2.4 m (7.9 ft) 1 m (3.3 ft) cuando el modo Inmunidad a mascotas está activado</p>	<p>Curtain Outdoor Mini Jeweller</p> <p>Panel de montaje SmartBracket</p> <p>2 × batería CR123A (preinstaladas)</p> <p>Soporte angular</p> <p>Kit de instalación</p> <p>Guía rápida</p>

<sup>1</sup> El dispositivo detecta el enmascaramiento del sensor PIR y no reconoce el enmascaramiento del sensor de microondas.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/](http://ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/)

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport\_Bot

 ajax.systems