


MotionCam (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica

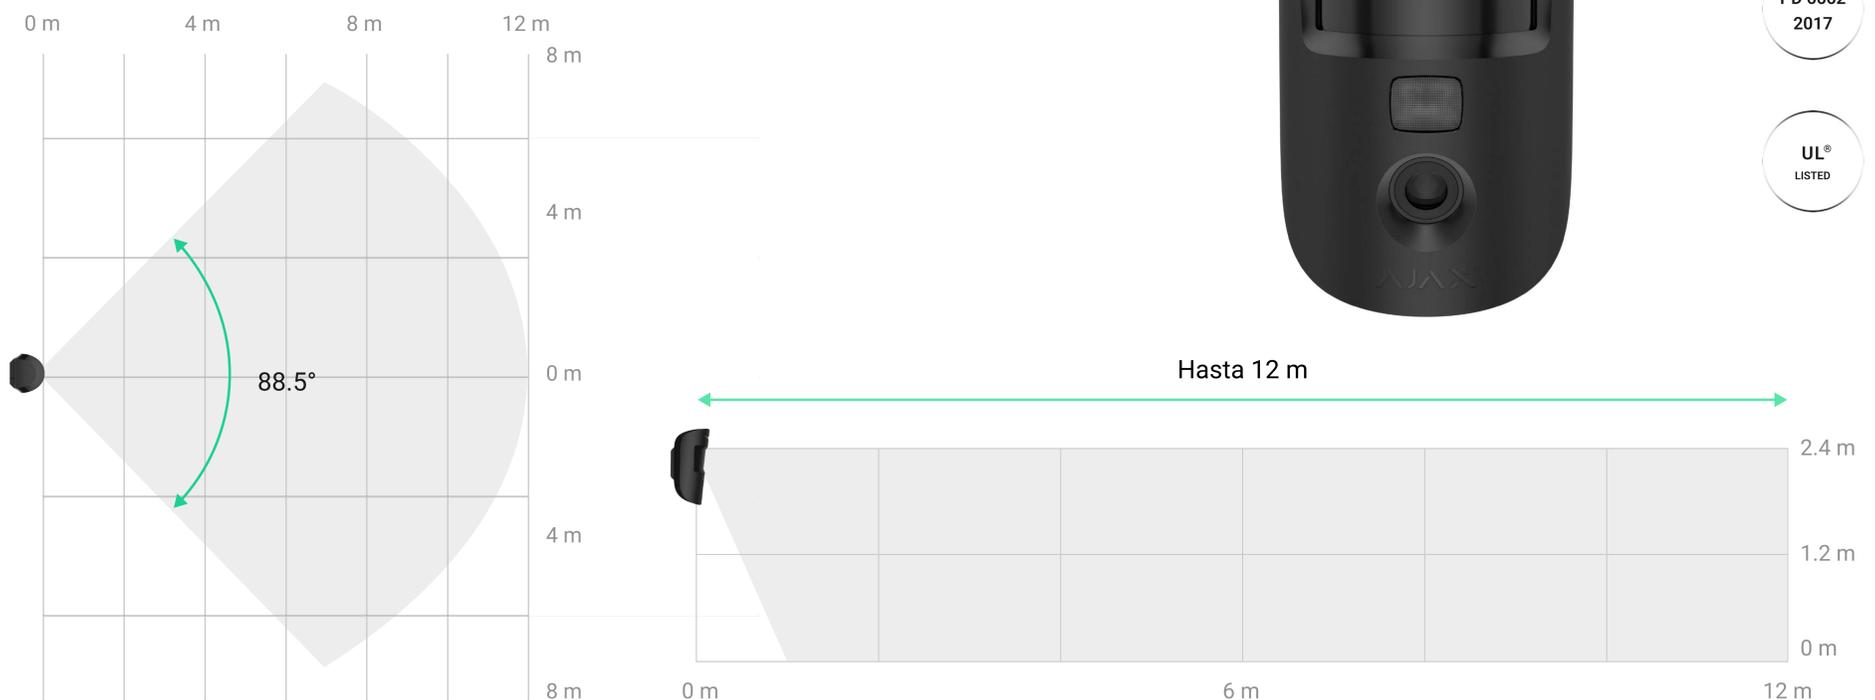

2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED



Posibilidades versátiles de verificación

- Foto por alarma
- Foto bajo demanda
- Foto por escenario
- Foto por programación
- Foto por armado/desarmado



Jeweller y Wings tecnologías de comunicación

- Hasta 1.700 m (5.600 ft) de comunicación por radio³
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Detección de movimiento

- Distancia de detección de movimiento¹ de hasta 12 m (39 ft)
- Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°
- Compensación de temperatura para la detección de movimiento a cualquier temperatura de funcionamiento



Prevención de falsas alarmas

- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsas alarmas
- Inmunidad a mascotas¹: mascotas con una altura de hasta 50 cm (1.6 ft) y un peso de hasta 20 kg (44 lb)



Verificación fotográfica

- Resolución de fotos de hasta 640 × 480 píxeles
- De 1 a 5 fotos en una serie
- Entrega de la primera foto en 9 seg
- Iluminación IR para condiciones de poca luz
- HDR2 para equilibrar la iluminación y aumentar la calidad de la imagen



La privacidad ante todo

- El historial de eventos detallado contiene toda la información necesaria sobre el dispositivo, la hora y la descripción del evento.
- Las fotos bajo demanda están vinculadas al usuario que las solicitó.
- Las fotos solo están disponibles para usuarios con los permisos de acceso correspondientes.
- Las fotos se encriptan en cada etapa de la transmisión. Mientras están almacenadas, no se procesa ni analiza ninguna foto.

Autonomía superior


- Hasta 4 años de funcionamiento con la función de Foto bajo demanda deshabilitada y hasta 3 años con la función habilitada
- Notificaciones de batería baja

Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación

Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en apps móviles y de escritorio
- Instalación y sustitución sin abrir la carcasa

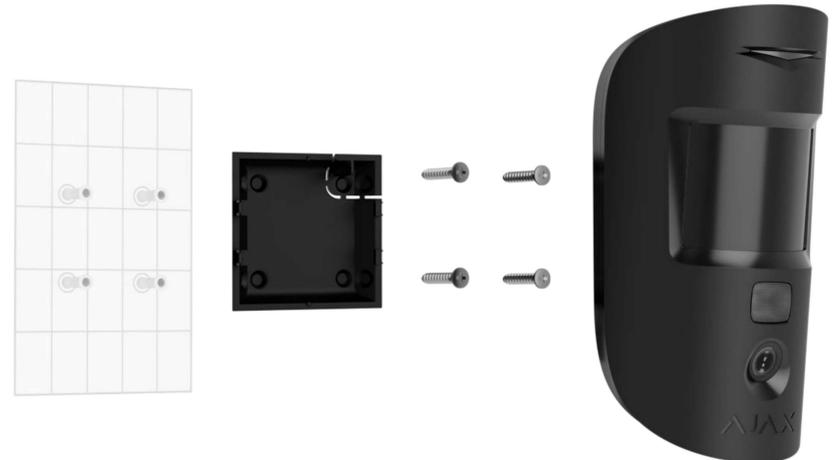

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306)</p> <p>Compatibilidad</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J</p>	<p>Comunicación con un hub</p> <p>Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.600 ft Sin obstáculos</p> <p>Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p>	<p>Verificación fotográfica</p> <p>Resolución de fotos (en píxeles) 640 × 480 320 × 240 (por defecto) 160 × 120 Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Fotos en una serie de 1 a 5 imágenes Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Tiempo de entrega de fotos hasta 7 seg para 160 × 120 hasta 9 seg para 320 × 240 hasta 20 seg para 640 × 480</p> <p>Iluminación IR</p> <p>La función de HDR²</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor Sensor PIR</p> <p>Distancia de detección de movimiento hasta 12 m hasta 39 ft Cuando el detector está instalado a una altura de 2.4 m (8 ft)</p> <p>Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°</p> <p>Compensación de temperatura</p> <p>Inmunidad a mascotas¹ peso: hasta 20 kg (44 lb) altura: hasta 50 cm (1.6 ft)</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería 2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería hasta 4 años Con la función de Foto bajo demanda deshabilitada</p> <p>hasta 3 años Con la función de Foto bajo demanda habilitada</p>	<p>Instalación</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.4 m 8 ft</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 135 × 70 × 60 mm 5.31" × 2.75" × 2.36"</p> <p>Peso 217 g 7.65 oz</p>	<p>Kit completo</p> <p>MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ Cuando el detector está correctamente instalado y configurado.

² La función de HDR está disponible con OS Malevich 2.24 y una versión 15.59.35.14 del firmware del dispositivo.

³ Sin obstáculos.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motioncam-phod

 support@ajax.systems
 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
 ajax.systems