

Superior MotionProtect G3 Fibra

Detector PIR y cableado de movimiento con sistema antienmascaramiento

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



3
GRADE
EN 50131



PD 6662
2017

SSF

IN PROGRESS

INCERT

IN PROGRESS

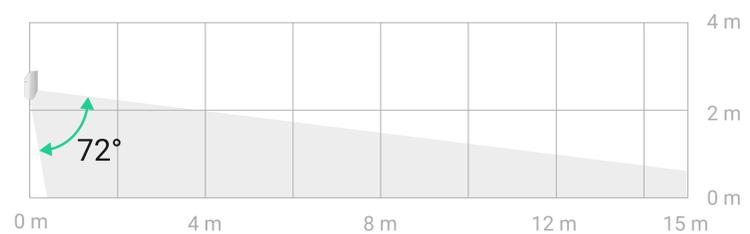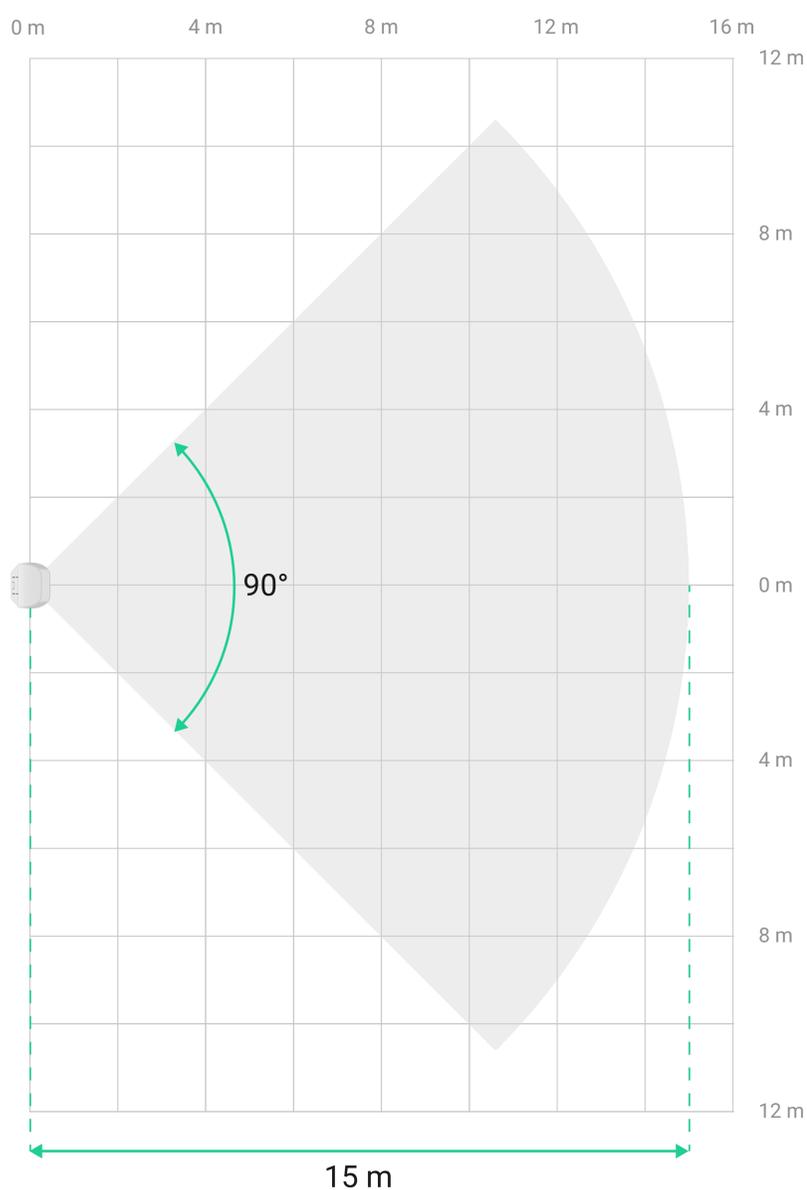

Detección de movimiento mejorada

- Hasta 15 m (49 ft) de distancia de detección de movimiento
- Zona ciega reducida con detección de una persona arrastrándose a una distancia de hasta 50 cm (1.6 ft) entre el detector y la persona
- Reacción precisa a movimientos lentos y rápidos
- Focalización de la radiación IR en un sensor PIR mediante un sistema de espejos patentado



Prevención de falsas alarmas

- Sistema antienmascaramiento con nivel de sensibilidad ajustable
- Identificación instantánea de marcadores de falsas alarmas con el algoritmo de software SmartDetect



Fibra

Tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cifrada bidireccional
- Autenticación de dispositivos para prevenir el sabotaje
- Cifrado de datos para evitar la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados de los dispositivos en tiempo real



Supervisión del sistema

- Autotest de todos los sensores para garantizar que el dispositivo funciona correctamente
- Notificación instantánea de cualquier fallo de funcionamiento y pérdida de conexión a los PRO y usuarios finales



Protección contra el sabotaje y el enmascaramiento

- Tres interruptores antisabotaje
- Protección contra cortocircuitos
- Detección de pérdida de conexión
- Detección de todos los tipos de enmascaramiento requeridos por el Grade 3, incluidas la obstrucción, la cobertura y la pintura de la lente



Instalación y configuración sin esfuerzo

- Vinculación con un hub escaneando el código QR o las líneas Fibra
- Configuración remota a través de una app para smartphones o de escritorio
- Instalación y mantenimiento sin desmontar la carcasa

El Superior MotionProtect G3 Fibra no admite la función de inmunidad a mascotas.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 SSF (in progress) INCERT (in progress)</p>	<p>Compatibilidad con hubs</p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F</p>	<p>Comunicación con un hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft con un cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensores 1 x sensor PIR</p> <p>Frecuencia de funcionamiento 24 GHz</p> <p>Distancia de detección de movimiento de 0.5 a 15 m de 1.6 a 49 ft Cuando se instala a una altura de 2.4 m (7.9 ft)</p> <p>Ángulos de detección de movimiento vertical: 72° horizontal: 90°</p> <p>Velocidad de detección de movimiento de 0.1 a 4 m/seg de 0.3 a 13.1 ft/seg</p>
<p>Alimentación</p> <p>Línea Fibra 7-30 V$\overline{=}$, hasta 90 mW</p> <p>El hub o un módulo Superior LineSupply Fibra alimenta el detector</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP30</p> <p>Altura de instalación 2.4 m 7.9 ft</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 120 x 62 x 52 mm 4.72" x 2.44" x 2.05"</p> <p>Peso TBC</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior MotionProtect G3 Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-fibra



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems