

TECLADO INALÁMBRICO CON PANTALLA GRÁFICA LCD



Aria/W es un teclado inalámbrico que ofrece todas las funciones necesarias para el control y la gestión del equipo Inim mediante el sistema Air2, con el que se conecta a través del transceptor Air2-BS200.

Integra todas las funciones presentes en los teclados cableados y proporciona una pantalla gráfica con iconos y 4 teclas de función fáciles de usar.


El teclado Aria/W cuenta con un soporte de pared y un soporte de mesa.

Su acelerómetro tiene tanto una función antisabotaje como una función para «despertar» del modo stand-by, mientras que su sensor de luminosidad regula la iluminación de la pantalla y las teclas de forma óptima con respecto al ambiente en que se encuentra.


Además, cuenta con una función de apagado automático en caso de alejamiento del campo inalámbrico.

Aria/W también consta de un conector que permite, si se desea, la alimentación por cable.

Dimensiones

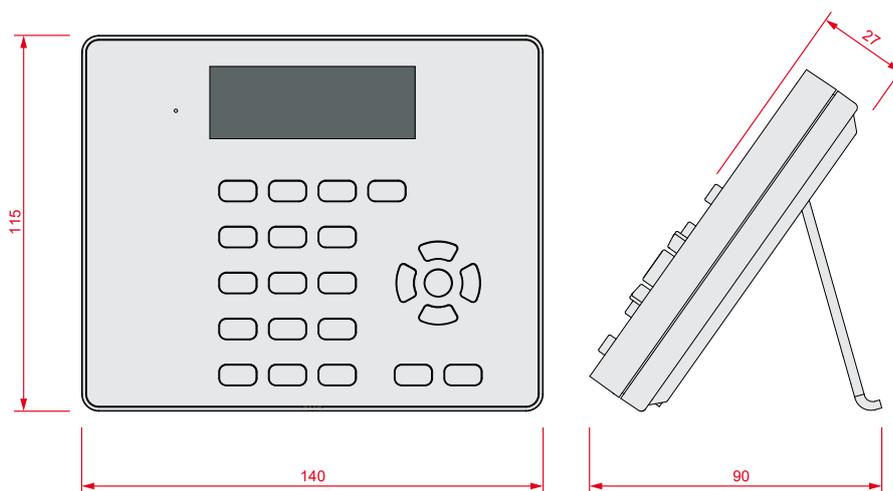

Soporte

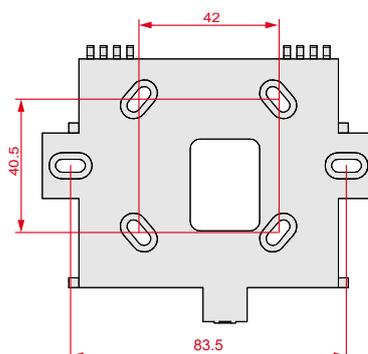

Características principales

| | |
|---|--------------------------------|
| Comunicación con transceptor Air2-BS200 | Bidireccional |
| Frecuencia de trabajo | 868 MHz |
| Tiempo de supervisión de radio programable | de 12 a 250 minutos |
| Número de teclados Aria/W soportados por Air2-BS200 | Máximo 4 |
| Pantalla gráfica con retroiluminación | Sí |
| Interfaz de icono de Easy4U | Sí |
| Retroiluminación en funcionamiento programable | Sí |
| Sensor de luminosidad | Sí |
| 4 LEDes de señalización | Sí |
| Zumbador de señalización | Sí |
| Protección | Antisabotaje inercial |
| Función «despertar» mediante acelerómetro | Sí |
| Análisis de la calidad del canal radio | Sí |
| Fijación para caja «503» | Sí |
| Estribo de mesa | Sí |
| Conector de alimentación opcional 6-20Vcc | Sí |
| Batería | Litio CR17450 3 V 2200 mAh, x2 |
| Duración estimada de la batería | 2 años |
| Dimensiones (HxAxP) | 140x115x27 mm |
| Peso | 255 g |
| Grado de seguridad | 2 |
| Clase ambiental | II |

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Air2-Aria/WB: teclado inalámbrico de color blanco, con pantalla gráfica retroiluminada.