

DC111


Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Aplicaciones

Contacto magnético diseñado para instalaciones de alta seguridad, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para aeropuertos, almacenes, bancos, recintos militares, etc.

Alta seguridad.

El interruptor reed con triple balanceo hace que el contacto magnético sea prácticamente inmune a cualquier tipo de sabotaje externo. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano. Tamper de montaje incorporado.

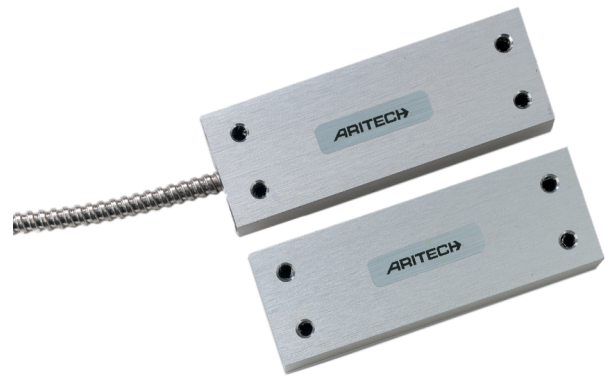

Details

- Triple balanceo para aumentar la seguridad
- Calidad superior
- Longitud estándar del cable de 2 m (Blindaje metálico)
- Tamper de montaje
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-3

DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Spécifications techniques

Généralités

Tipo de Aplicación	Montaje en Superficie
Tipo de contacto	CO
Conectividad	6 wires, 2 m

Filaire-Radio


Cableado - Inalámbrico	Cableado
Brecha de funcionamiento	5 mm (min.); 15 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Dimensiones del imán	108 x 38 x 19 mm
Dimensiones del contacto / sensor	108 x 38 x 19 mm
Color	Plata
Material	Acabado en aluminio anodizado

Regulatory

Grado EN50131	Grado 3
Certificación	IMQ, VdS
Normativas	VdS

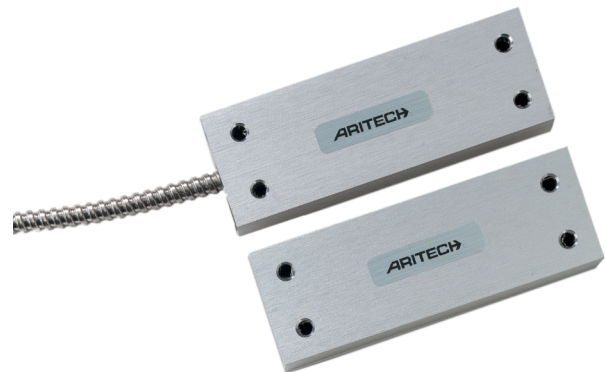

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 8 November 2022 - 10:09