



ID300

Detector multicriterio de humo y temperatura convencional



VERSA⁺

Los detectores ID300 son de la serie **IRIS** de Inim Electronics.

Cada dispositivo de la serie IRIS está identificado con un número de serie único asignado en el momento de la fabricación y, por lo tanto, no requiere el uso de ningún programador de direcciones. El número de serie figura en la etiqueta del dispositivo y en dos etiquetas extraíbles que pueden colocarse en el plano y en la base de montaje.

Gracias a la tecnología **Versa++**, todos los detectores pueden configurarse en función del tipo de detección por realizar. Esto permite que el detector se adapte perfectamente a las condiciones externas para efectuar una detección más efectiva y oportuna del evento.

Los parámetros principales en los que se puede intervenir son:

- Selección de diferentes modos de operativos (parpadeo de LED, parpadeo de indicador remoto)
- Selección de diferentes sensibilidades de la cámara óptica
- Activación manual del LED
- Solicitud de informes detallados de las averías
- Diagnóstico completo del sensor



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Red de protección contra la entrada de insectos, con malla de 500µm
- LEDes de dos colores: rojo para alarma, verde para parpadeo (opcional) y para localización mediante encendido manual por el programador
- Tecnología Versa++
- Salida remota supervisada y configurable desde la central
- Reconocimiento automático de la conexión del indicador remoto
- 4 diferentes sensibilidades programables para la detección de humo
- 4 diferentes modos de funcionamiento para la parte térmica (A1R, A2S, BR, B)
- 5 diferentes modos de funcionamiento:
 - Modo «PLUS» (preconfigurado de fábrica): el detector activa la alarma en caso de que se supere el umbral del humo o en caso de que se supere el umbral de temperatura; además, en caso de aumento de la temperatura, la sensibilidad de detección de humo se pone al máximo. Esta modalidad de funcionamiento, se caracteriza por la elevada sensibilidad, que permite detectar incluso los focos más críticos (por ejemplo, la combustión de alcohol o de líquidos similares).
 - Modo «OR»: el detector activa la alarma en caso de que se supere el umbral del humo o en caso de que se supere el umbral de temperatura. Este modo de operación, se caracteriza por un nivel bastante alto de sensibilidad, permite detectar tanto los focos con emisiones de humo y poco aumento de la temperatura (por ejemplo, incendios que arden lentamente), como focos con bajas emisiones de humo y altos valores de temperatura (por ejemplo, incendios de productos químicos).
 - Modo «AND»: el detector señala la alarma solo en caso de que se superen simultáneamente los dos umbrales, de humo y de temperatura. Esta modalidad de funcionamiento, que se caracteriza por una baja sensibilidad, permite reducir al mínimo el incidencia de falsas alarmas.
 - Modo «FUMO»: el detector señala la alarma en caso de que se supere el umbral de humo seleccionado (0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m)
 - Modo «TEMPERATURA»: el detector señala la alarma en caso de que se supere el umbral de temperatura seleccionado (A2S – A1R – B – BR)
- Diagnóstico completo, lectura de contaminación y valores medidos en tiempo real
- Contador de alarma no restablecible
- Memoria de las medidas de temperatura y humo de los últimos 5 minutos antes de la última alarma detectada
- Opciones configurables por el programador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificaciones: LPCB CPR EN54/pt5-pt7
- Principio de detección: óptico de humo con efecto Tyndall y térmico
- Identificación del detector sucio o averiado
- Muestreo en función del tipo de funcionamiento configurado
- Sensibilidad:
 - Termistor: A2S (Umbral fijo a 58°C)
A1R (umbral fijo a 58°C y detección termovelocimétrica)
B (Umbral fijo a 72°C)
BR (umbral fijo a 72°C con detección termovelocimétrica)
 - Cámara óptica: 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m
- Modalidad de funcionamiento: AND / OR / PLUS / TÉRMICA / HUMO
- Grado de Protección: IP43
- Enganche en la base: rápido de bayoneta

Tensión de alimentación	de 10 a 30 V ~
Consumo en reposo	90µA
Consumo durante alarma	Max. 40 mA
Consumo de la salida "R" (limitada internamente)	Max. 14 mA
Dimensiones	
Altura con base EB0010	54 mm
Altura con base profunda EB0030	88 mm
Diámetro	110 mm
Peso	160g, base incluida 91g, base excluida
Condiciones ambientales	
Temperatura	solo humo: de -10°C a +55°C A1R / A2S: de -10°C a +50°C B / BR: de -10°C a +65°C
Humedad relativa	≤ 95 % sin condensación

DIMENSIONES

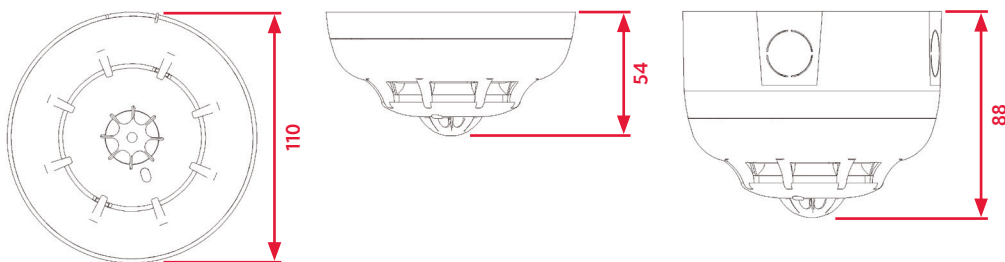

TABLAS DE LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

ITD002	Iris Detectors Wiring Diagram
ITI004	Enea and Iris Detectors Installation
ITD009	EB020 Relay Base Wiring diagram

CÓDIGO DE PEDIDO

ID100	Detector de humo convencional	EB0010	Base de montaje para los detectores de las series ENEA y IRIS
ID200	Detector de temperatura convencional	EB0020	Base de relé para el montaje de los detectores de las series ENEA y IRIS
ID300	Detector multicriterio convencional	EB0030	Base profunda
IL100	Indicador remoto	EB0040	Base con protección estanca
		EB0050	Distanciador para base EB0010
		EB0060	Base para detectores con zumbador integrado