

nBy/X

Lector de proximidad «universal» (patente registrada)



Los lectores de proximidad son el modo más fácil de interactuar con el sistema antiintrusión Inim. Acercando un llavero o una tarjeta al lector es posible controlar el sistema.

De hecho, el lector de proximidad se utiliza para activar y desactivar la instalación o partes de la misma, así como para solicitar al sistema que realice acciones como abrir una puerta, encender una luz o realizar un conjunto de acciones asociables a una macro específica.

La versión empotrable nBy/X es una solución «universal» (patente registrada) que no intenta imitar las «tapas» presentes en el mercado, sino que los usa para integrar perfectamente el lector de proximidad en cualquier serie disponible en el mercado.

Ofrece 4 LEDes asociables a escenarios de armado o bien a macros para la ejecución de las acciones. Además, es posible activar una macro asociada a la llave en uso.



El sistema de proximidad se completa con llaveros de proximidad y tarjetas que permiten la autenticación en el sistema mediante los lectores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	nBy/X	nKey	nCard	nBoss
Tensión	de 9 a 15V \pm	-	-	-
Consumo	35 mA	-	-	-
Conexiones a la central	Interfaz I-BUS	-	-	-
Dimensiones (AxLxP)	50x19x51 mm	35x28x6 mm	54x85x1 mm	85x29x4 mm
Peso	25 g	5 g	6 g	15 g
Grado de seguridad	3	-	-	-
Clase ambiental	II	-	-	-
Grado de protección IP	30	-	-	-
Temperatura de funcionamiento	de -10 a +40 °C	-	-	-
Humedad relativa	≤ 75% sin condensación	-	-	-
Colores disponibles	negro	-	-	rojo y negro


MONTAJE

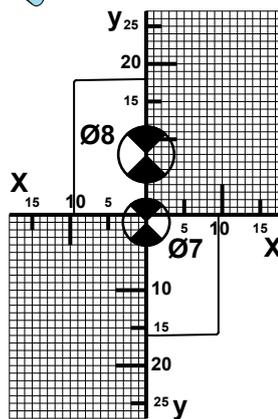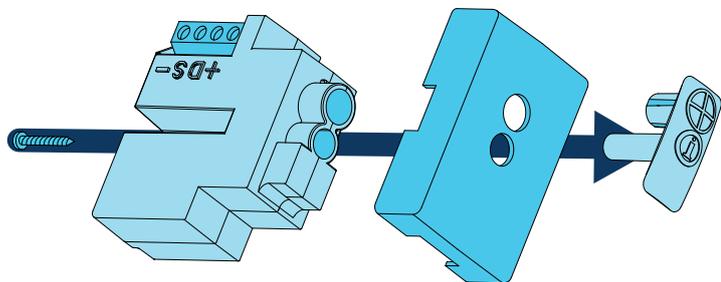


PLANTILLA DE MONTAJE

Modelo de tapón	Dimensiones (mm)	
	X	Y
AVE-Sistema45	12,5	22,5
bTICINO-AM500	11,5	21,5
bTICINO-Axolute	21	22,5
bTICINO-Magic	8	16
bTICINO-Living	12	19,5
bTICINO-SLiving	10,5	21,5
bTICINO-SLight	10,5	21,5
GEWISS-Chorus	11	22
GEWISS-GW20056	11,5	22
legrand	10,8	22,2
VIMAR-Eikon	11	22
VIMAR-Idea	12	18
VIMAR-Plana	11	22

DIMENSIONES

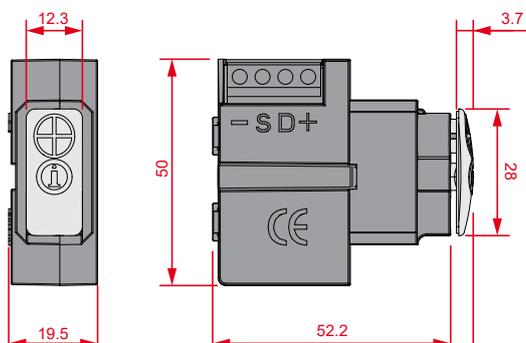

ESQUEMA DE CONEXIÓN

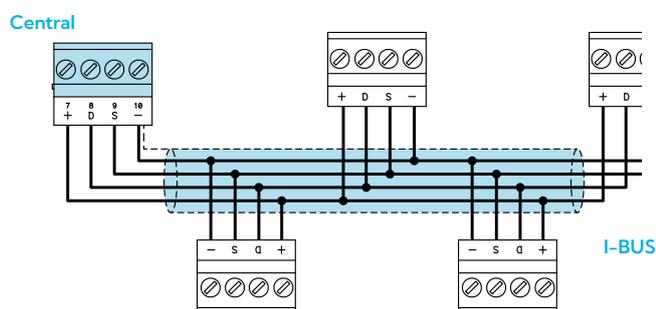

CÓDIGOS DEL PEDIDO

nBy/SB	Lector de proximidad para montaje en la pared. Contenedor plástico blanco.
nBy/SN	Lector de proximidad para montaje en la pared. Contenedor plástico negro.
nBy/X	Lector de proximidad para montaje empotrable "universal"
nBy/KB	Lector de proximidad con montaje de tipo «keystone». Contenedor plástico blanco.
nBy/KN	Lector de proximidad con montaje de tipo «keystone». Contenedor plástico negro.
nKey	Llavero de plástico para lectores de proximidad de la serie nBy
nCard	Tarjeta para lectores de proximidad de la serie nBy
nBoss/N	Tag de piel negra para lectores de proximidad de la serie nBy
nBoss/R	Tag de piel roja para lectores de proximidad de la serie nBy