

SC-51-0100-0001-99


Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Visión General

El pulsador de alarma SmartCell Call Point es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen una cubierta protectora transparente, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

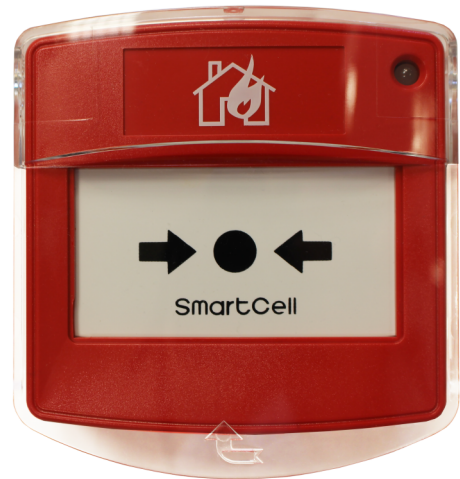

Details

- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Incluye tapa protectora transparente
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-51-0100-0001-99

Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Technical specifications

General

| | |
|------------------------|-----------|
| Indicación de estado | LED |
| Frecuencia inalámbrica | 868 MHz |
| Compatibilidad | SmartCell |

Físico

| | |
|---------------------|---|
| Dimensiones físicas | 92 x 97 x 47 mm (W x H x D) |
| Peso neto | 0.2 kg |
| Color | Rojo |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Baterías | 2 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus) |

Medioambiental

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 ta +55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a +55°C (sín baterías) |
| Humedad relativa | 95% sín condensación |
| Entorno | Interior |

Estándares y regulaciones

| | |
|---------------|--------------------|
| Cumplimiento | CE |
| Certificación | CPR |
| Normativas | EN54-13 EN54-25 |

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 3 August 2020 - 11:13

