


VSN-232

Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado directa a TG
vía RS232, NO necesaria vía IP

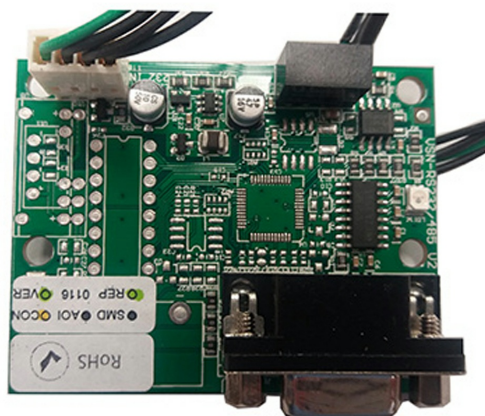

Características

- Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, NO necesaria vía IP.
- Tarjeta con un puerto de comunicaciones RS-232 para sistemas de control y gestión técnica o programas de gráficos de las centrales VISION-PLUS2, RP1R-SUPRA y VISION-RP1R-PLUS2 por puerto serie.
- Se instala en el interior de la central.
- Peso: 113g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/vsn-232-tarjeta-de-comunicaciones-rs232-con-puerto-aislado-directa-a-tg-via-rs232-no-necesaria-via-ip-11714>