


SensoIRIS-MIO22

Módulo 2 entradas analógicas / 2 salidas de relé con aislador en caja

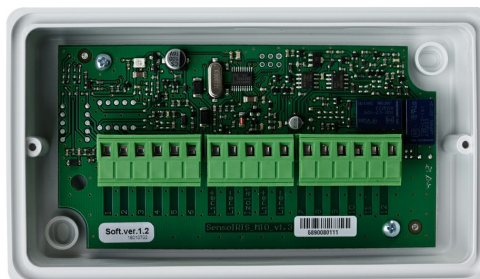

Características

- Módulo de entrada-salida direccionable.
- 2 Entradas.
- 2 Salidas.
- Alimentación por bucle.
- Aislador incorporado.
- Colocado en caja de plástico con tapa transparente para facilitar la inspección.
- Certificado EN54-18, EN54-17.
- Rango de tensión de funcionamiento 16 - 32 Vdc.
- Consumo, modo de espera 235 μ A a 27 Vdc.
- Salidas, características eléctricas (máx.) 30 Vdc / 1A; 125 Vac / 0,5A.
- Consumo, 1 LED en 3,5 mA.
- Consumo, 2 LED en 7 mA.
- Calibre del cable para terminales 0,4 mm² - 2,0 mm².
- Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.
- Índice de Protección IP21C.
- Dimensiones (Al x An x F): 142 x 80 x 45 mm.
- Peso: ~230 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-mio22-modulo-2-entradas-analogicas-2-salidas-de-rele-con-aislador-en-caja-13730>