




IPC-HDW3841T-ZAS

Domo IP H265 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m
2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI

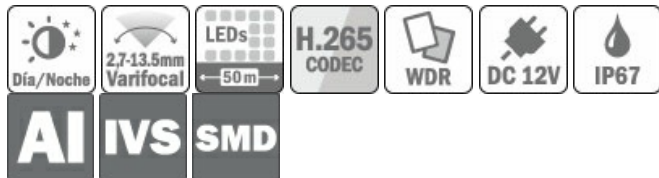

Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-31°x58°-17°x138°-36° (HxVxD)), F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Micrófono integrado.
- Alimentación 12Vdc y PoE (2.6W (12Vdc); 3.3W (PoE)). Máx (WDR + H.265 + IR LED): 6W (12Vdc); 7.3W (PoE). Tecnología Starlight.
- Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.685Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3241T-ZAS](#)
[IPC-HDW3441T-ZAS](#)
[IPC-HDW3541T-ZAS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)



IPC-HDW3841T-ZAS

Domo IP H265 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3841t-zas-domo-ip-h265-8m-4k-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-mic-ai-14063>