




NVR5216-8P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI 8PoE (8ePoE/EoC) 2HDD E/S

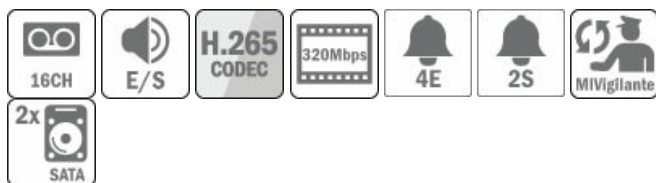

Características

- 16 cámaras IP hasta 12MP (Hasta 320Mbps).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Capacidad máxima de hasta 20TB con 2 HDDs
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W. Todos los puertos soportan ePoE/EoC.
- Alimentación AC100V ~ 240V (Máx 15.2W (Sin HDD)
- Dimensiones y peso: 375x326.5x53mm (1U) / 2.7Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR5216-16P-4KS2E](#)
[NVR5216-4KS2](#)
[NVR5216-16P-I](#)
[NVR5216-8P-I](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



NVR5216-8P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI 8PoE (8ePoE/EoC) 2HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5216-8p-4ks2e-nvr-16ch-320mbps-4k-h265-hdmi-8poe-8epoe-eoc-2hdd-e-s-14220>