




NVR5864-16P-4KS2E

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE(8ePoE/EoC) 8HDD E/S

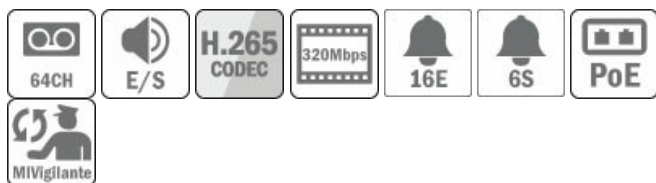

Características

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- 1 canal fisheye dewarping (AI by NVR)
- AI en cámara: Perimeter protection; face detection and recognition; SMD Plus; video metadata; ANPR; people counting; stereo analysis; crowd distribution; heat map.
- Soporta las principales cámaras ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK.
- 1 canal RS-232, utilizado para depurar y pasar datos en serie.
- 1 canal RS-485, utilizado para controlar PTZ, y soporta múltiples protocolos.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Dimensiones y peso: 440x452.5x94.9mm / 7Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR5416-16P-4KS2E](#)
[NVR5216-16P-4KS2E](#)
[NVR5464-16P-4KS2E](#)

Accesorios

[ARB1606](#)
[ESS1504C](#)



NVR5864-16P-4KS2E

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE(8ePoE/EoC) 8HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 150W/ 1-8 ports support ePoE/EoC
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDDs SATA (Max 10TB/HDD), 1x eSATA
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <17.5W (Sin HHD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5864-16p-4ks2e-nvr-64ch-320mbps-4k-h265-2xhdm-16poe-8epoe-eoc-8hdd-e-s-15489>