




ASI6214J-MFW

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta+Huella

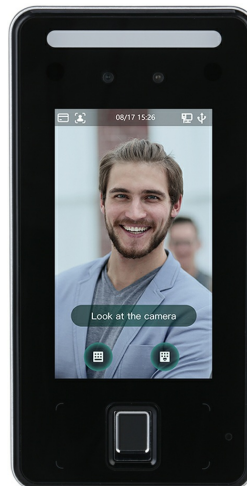

Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 6000 imágenes de rostros.
- Configuración web.
- Precisión de la verificación facial >99.5%.
- Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Capacidad: 6000 usuarios, 6000 caras, 6000 huellas, 6000 tarjetas, 6000 contraseñas y 150.000 registros.
- Instalación en superficie.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dimensiones y peso: 174x87.5x22.5mm / 0.78Kg.

Productos Alternativos

[ASI7213Y-V3](#)
[ASI7213X-V1-T1](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI6214J-MFW

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta+Huella

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARJETA	13.56MHz (IC Card)
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤1.0s
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	≤0.5s
CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	150.000
GESTIÓN USUARIOS	Múltiples usuarios
FUNCIONES DE ALARMA	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TECLADO Y PANTALLA	Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272
PROTECCIÓN	IP65
ALIMENTACIÓN	12Vdc@2A
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi6214j-mfw-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-huella-15576>