




IPC-HFW7442H-ZVH

Tubular IP ANPR H265 4MP WDR140dB Starlight+ IR60m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

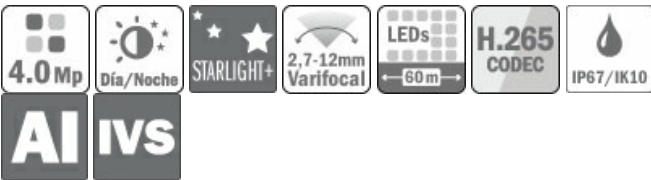

Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (114°-47°x59°-27°x141°-55 (HxVxD)), F1.2.
 - 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio.
 - 5 Streams simultáneos para vídeo HD de tres canales hasta 20 usuarios.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP.
 - Alimentación 12Vdc/24Vac (3.7W (12Vdc); 5.7W (24Vac); 5.5 W (PoE)), Poe+, ePoE. Tecnología Starlight+.
 - Dimensiones y peso: 340.1x108.5x92.9mm / 1.60Kg
- *WizMind Series: Perimeter Protection, ANPR, Video Metadata, Parking Space Management, Intelligent Search.

Productos Alternativos

- [IPC-HFW7442H-Z4](#)
- [IPC-HFW7442H-Z](#)
- [IPC-HFW7442H-ZFR](#)

Accesorios

- [PFA154](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.2
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@50IPS / sub1 D1 / sub2 1080P@25IPS / sub3 1080P@25IPS / sub4 D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +65°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw7442h-zvh-tubular-ip-anpr-h265-4mp-wdr140db-starlight-ir60m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-16067>