




NVR5432-16P-4KS2E

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC)
4HDD E/S

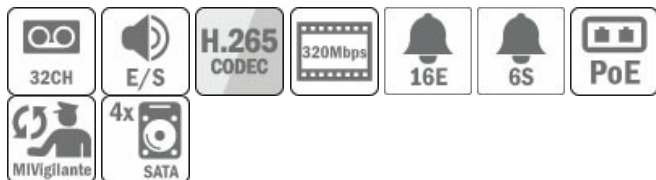

Características

- 32 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- 1 canal RS-232, utilizado para depurar y pasar datos en serie.
- 1 canal RS-485, utilizado para controlar PTZ, y admite múltiples protocolos.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Navegador: Chrome; IE9 o posterior; Firefox
- Alimentación AC100V ~ 240V (<17.5W (Sin HDD).
- 1 Canal fisheye dewarping (AI por NVR).
- AI por Cámara: Perimeter protection, Face detection, Face recognition, SMD Plus, Video metadata, ANPR, People counting, Stereo analysis, Crowd distribution, Heat map.
- Dimensiones y peso: 440x412.2x76mm (1.5U) / 4.65Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR5416-16P-4KS2E](#)
[NVR5216-16P-4KS2E](#)
[NVR5464-16P-4KS2E](#)
[NVR5864-16P-4KS2E](#)

Accesorios

[ESS1504C](#)



NVR5432-16P-4KS2E

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 4HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 150W/ 1-8 ports support ePoE/EoC
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	4 HDDs SATA, 1x eSATA (Max 10TB/HDD)
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5432-16p-4ks2e-nvr-32ch-320mbps-4k-h265-2xhdmi-16poe-8poe-8epoe-eoc-4hdd-e-s-17034>