




# IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

Tubular IP 4M H265 FULL COLOR WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 3.6mm IP67 PoE MIC AI

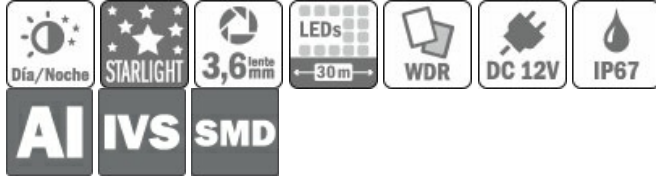

## Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
  - Óptica Fija de 3.6mm (78°x41°x94° (HxVxD)), F1.6.
  - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
  - Software de gestión: DSS; DMSS.
  - Iluminación Dual Inteligente: LED30m/IR30m.
  - Starlight & Full-Color.
  - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
  - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 2.1W (12Vdc); 2.5W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR: 4.4W (12Vdc); 5.2W (PoE).
  - Dimensiones y peso: 166.2x70x70mm / 0.48Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW2249S-S-IL](#)  
[IPC-HFW2449S-S-IL](#)

## Accesorios

[PFA130-E-V3](#)  
[PFA134-V2](#)  
[TF-P100/128GB](#)  
[TF-P100/256GB](#)



# IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

Tubular IP 4M H265 FULL COLOR WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 3.6mm IP67  
PoE MIC AI

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.9" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS - 3MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2449s-s-il-0360b-tubular-ip-4m-h265-full-color-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-3-6mm-ip67-poe-mic-ai-17814>