


RE-4F24

Modulo 4 relés con fusible. Alimentación a 24v

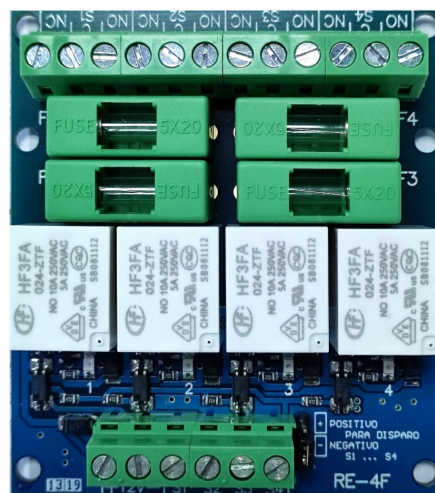

Características

- Módulo de 4 relés protegidos por fusibles.
- Entradas optoacopladas con aislamiento eléctrico superior a 3.500V.
- Cada canal soporta 10A a 250VDC.
- Contactos de salida libres de tensión NO/NC.
- Led de estado para cada canal.
- Salidas protegidas mediante fusibles.
- Control de cada canal con disparo por positivo o negativo.
- Disparo por positivo entre 3-30Vdc.
- Disparo por negativo entre 0-21Vdc (3Vdc menos que Alimentación).
- Comando de cada canal a baja corriente.
- Alimentación: 24Vdc.
- Dimensión: 70 x 80 x 25 mm.
- Peso: 0,08 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/re-4f24-modulo-4-reles-con-fusible-alimentacion-a-24v-20434>