


# PR4LC21K

## SFP Teltonika Monomodo SM LC 1.25G 20km. Pack Transmisor y Receptor

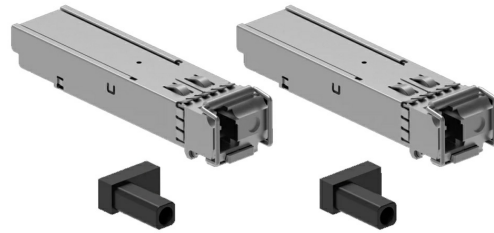

### Características

- DS-IAE-SFP-G B20X-L\_1.25G BIDI SFP135H-ECE3.
  - Conector Simplex LC.
  - Medios soportados Fibra monomodo.
  - Velocidad de transmisión de datos 1,25 Gb/s.
  - Consumo máx. de energía < 0,8 W.
  - Distancia del cable hasta 20 km sobre G.652 SMF.
  - Longitud de onda de TX de 1310 nm.
  - Longitud de onda de RX de 1550 nm.
  - Carcasa totalmente metálica para una baja EMI y una excelente protección ESD.
  - Dimensiones: 56,3 x 13,7 x 12,8 mm.
- 
- DS-IAE-SFP-G B20X-L\_1.25G BIDI SFP155H-ELE1.
  - Conector Simplex LC.
  - Medio soportado Fibra monomodo.
  - Velocidad de datos 1,25 Gb/s.
  - Consumo máx. de energía < 0,8 W.
  - Distancia del cable se hasta 20 km sobre G.652 SMF.
  - Longitud de onda de TX: 1550 nm.
  - Longitud de onda de RX: 1310 nm.
  - Carcasa totalmente metálica para una baja EMI y una excelente protección ESD.
  - Dimensiones: 56,3 x 13,7 x 12,8 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr4lc21k-sfp-teltonika-monomodo-sm-lc-1-25g-20km-pack-transmisor-y-receptor-21048>