


# PR1KCL25

## Antena Teltonika COMBO MIMO Móvil de techo SMA

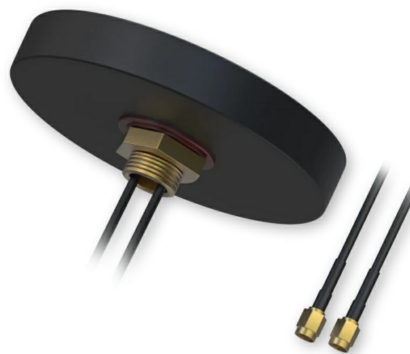

### Características

- Antena COMBO MIMO Móvil de techo SMA.

#### Especificaciones ANTENA LTE

- Rango de frecuencia: 698 – 960, 1710 – 2690 MHz.
- Polarización: Lineal.
- Ganancia de la antena principal: 2,5 dBi.
- Ganancia de la antena auxiliar: 2,0 dBi.
- V.S.W.R: < 3,0.
- Impedancia: 50  $\Omega$ .

- Tipo y número de conectores: 2x SMA macho.

#### Especificaciones Mecánico/Ambientales

- Método de montaje: Tornillo.
- Índice de protección IP65 (excluida la salida del cable).
- Material del radomo: Plástico y cable resistentes a los rayos UV.
- Cable: 2x RG174, 3000 mm.
- Temperatura de funcionamiento: - 40 - +85 °C.
- Resistente a los rayos UV.
- Dimensiones de la carcasa: Ø 81,3 x 15,2 mm.
- Peso: 157  $\pm$  10 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1kcl25-antena-teltonika-combo-mimo-movil-de-techo-sma-21411>