




PR2PP10B

Cable de alimentación Teltonika de 4 pines a 4 pines

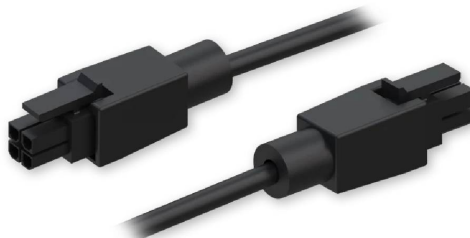

Características

- Cable de alimentación de 4 pines a 4 pines.
- Conector de entrada: 4 pines, paso de 3 mm.
- Tensión de entrada máx.: 30 Vdc.
- Conector de salida: 4 pines, paso de 3 mm.
- Corriente máxima: 2 A.
- Sección transversal del conductor: Trenzado, sección transversal 4 x 0,20 mm² (24 AWG).
- Material de protección: PVC 60P NEGRO.
- Diámetro exterior del cable: 4,5 mm.
- Longitud total: 1000 mm.
- Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-2.
- Peso: 47 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr2pp10b-cable-de-alimentacion-teltonika-de-4-pines-a-4-pines-21432>