


HUB-HYBRID-4G-S

Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

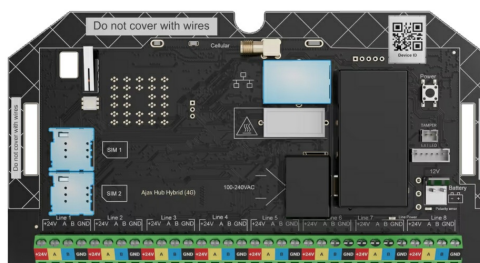

Características

- Panel de control híbrido diseñado para su instalación en la Case D.
- Funciona con dispositivos Fibra y Jeweller.
- Puede conectarse a través de Ethernet y dos tarjetas SIM (2G/3G/LTE).
- Hasta 100 dispositivos Ajax.
- Hasta 36 grabadores de vídeo en red Ajax.
- Hasta 224 cámaras Ajax vía NVR Ajax y hasta 492 autónomas.
- Admite cámaras IP de terceros.
- Tecnología de comunicación Fibra.
- Tecnología de comunicación Jeweller.
- Tecnología de comunicación Wings.
- 1 x ranura Ethernet
- 2 x ranuras micro SIM (2G/3G/4G(LTE))
- 1 x conector de antena externa 4G (LTE)
- Admite fotoverificación
- Protección antisabotaje
- Rango de tensión AC de funcionamiento del dispositivo 100–240 V, 50/60 Hz.
- Rango de tensión DC de funcionamiento del dispositivo 10.5–15 V
- Dimensiones: 185 x 99 x 43 mm.
- Peso: 184 g.

Accesorios

[ANTENA-EXT-BL](#)
[CASE-430-BL](#)
[CASE-430-WH](#)
[HOLDER-TYPE-B-BL](#)
[HOLDER-TYPE-B-WH](#)



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hub-hybrid-4g-s-ajax-superior-hub-hybrid-4g-without-casing-22239>