




# XVR5208A-S2

DVR 5EN1 8ch 4M-N/1080P@12ips +4IP 5MP 1HDMI 2HDD E/S

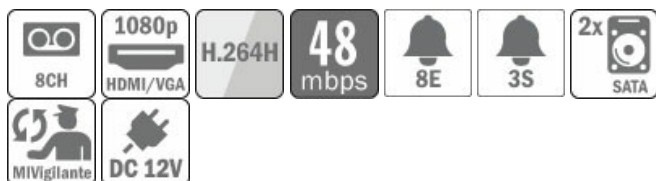

## Características

- Generación XVR 5EN1, soporta: Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Grabación a 4MP-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS. 5MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 48Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/9 canales.
- Capacidad máxima de hasta 16TB con 2 HDDs.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 375x287x53mm(1U) / 2.35Kg.

## Productos Alternativos

[XVR4108C-X1](#)  
[XVR5108HS-4KL-X](#)  
[XVR7108E-4KL-B-X](#)  
[XVR7108HE-4KL-X](#)  
[XVR5108H-X](#)  
[XVR5108HE-X](#)

## Accesorios

[ARB1606](#)



# XVR5208A-S2

DVR 5EN1 8ch 4M-N/1080P@12ips +4IP 5MP 1HDMI 2HDD E/S

## Especificaciones de Producto

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux Embedded                                            |
| ENTRADAS VÍDEO       | 8CH (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 5MP)                     |
| ENTRADAS AUDIO       | 4 Canales RCA                                             |
| SALIDAS AUDIO        | 1 Canal RCA                                               |
| AUDIO BIDIRECCIONAL  | 1 Mic In, 1 Mic Out, RCA                                  |
| INTERFACES SALIDA    | 1 HDMI, 1 VGA                                             |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                  |
| COMPRESIÓN VÍDEO     | H.264+ / H.264 / AAC / G.711 / PCM                        |
| STREAM PRINCIPAL     | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF  |
| EXTRA STREAM         | D1, CIF, QCIF                                             |
| VELOCIDAD GRABACIÓN  | 4MP-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS (IP 5MP hasta 48Mbps) |
| ENTRADAS ALARMA      | 8 Entradas                                                |
| SALIDA RELÉ          | 3 Salidas                                                 |
| MODOS BÚSQUEDA       | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta                  |
| CONEXIÓN RED         | Ethernet RJ45 (100M)                                      |
| DISCO DURO           | 2 HDDs (Max 8TB/HDD)                                      |
| USB                  | 2 x USB 2.0                                               |
| TELEMETRÍA           | RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)               |
| DDNS                 | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                       |
| MÁSCARAS PRIVACIDAD  | 4 Zonas por cámara                                        |
| ALIMENTACIÓN         | 12Vdc@4A / 15W (Sin HDD)                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5208a-s2-dvr-5en1-8ch-4m-n-1080p-12ips-4ip-5mp-1hdmi-2hdd-e-s-2873>