




NVR5432-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S

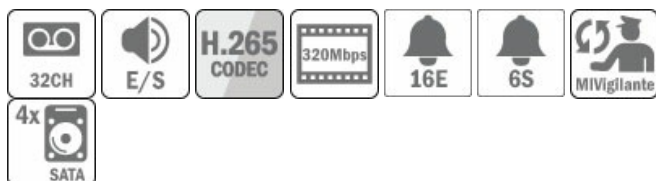

Características

- 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps).
- Capacidad de decodificación: 4CH-8MP@25IPS y 16CH-1080P@25IPS.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo). Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Capacidad máxima de hasta 10TB con 4HDDs
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Función ANR (Reposición automática de red). Grabación de vídeo en la tarjeta SD de las cámara si la red cae. Una vez recuperada el video se transferirá al NVR.
- Dimensiones y peso: 440x411.1x76mm(1.5U) / 1.5Kg.

Productos Alternativos

[NVR4232-4KS2](#)
[NVR5432-16P-I](#)
[NVR5232-4KS2](#)
[NVR608-32-4KS2](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



NVR5432-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P...
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática)
DISCO DURO	4 HDDs SATA, 1x eSATA (Max 10TB/HDD)
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <16.7W (Sin HDD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5432-4ks2-nvr-32ch-320mbps-4k-h265-2xhdmi-4hdd-e-s-3099>