




NVR5464-4KS2

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S

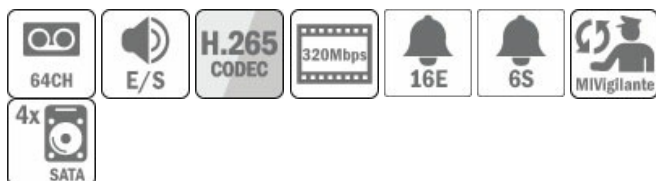

Características

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Capacidad de decodificación: 16CH@1080IPS.
- AI en Grabador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Cámara: Perimeter Protection, Face detection and Recognition, SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación AC100V ~ 240V (<16.7W (Sin HDD)).
- Dimensiones y peso: 440x412.2x76mm(1.5U) / 4.3Kg.

Productos Alternativos

[NVR5464-16P-4KS2E](#)
[NVR5864-16P-4KS2E](#)
[NVR5864-R-4KS2](#)
[NVR5864-I/L](#)
[NVR608-64-4KS2](#)

Accesorios

[ESS1504C](#)



NVR5464-4KS2

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P...
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	4 HDD SATA, 1x eSATA
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5464-4ks2-nvr-64ch-320mbps-4k-h265-2xhdmi-4hdd-e-s-3332>