




NVR5416-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC)
4HDD E/S

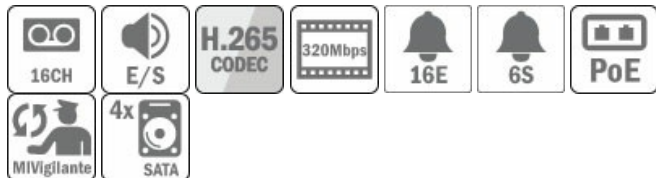

Características

- Graba hasta 16 cámaras IP a resolución 12MP/4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Dimensiones y peso: 440x411.2x76mm(1.5U) / 4.65Kg.

Productos Alternativos

[NVR5416-4KS2](#)
[NVR5424-24P-4KS2](#)
[NVR5432-16P-I](#)
[NVR5432-4KS2](#)
[NVR5464-4KS2](#)

Accesorios

[ESS1504C](#)



NVR5416-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 4HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 150W/ 1-8 ports support ePoE/EoC
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	4 HDDs SATA (Max 8TB/HDD), 1x eSATA
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <17.5W (Sin HDD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5416-16p-4ks2e-nvr-16ch-320mbps-4k-h265-2xhdmi-16poe-8poe-8epoe-eoc-4hdd-e-s-5566>