




IPC-HDW2431T-ZS-S2

Domo IP H265 4M QHD DN WDR 3DNR Starlight IVS IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD

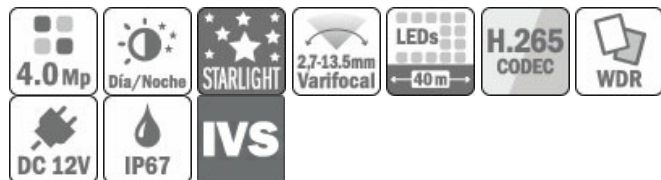

Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°~27°), F1.5.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.4W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.69Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS - 3MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 (Uso exterior)
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

Productos Alternativos

[IPC-HDW2231T-ZS-S2](#)
[IPC-HDW2531T-ZS-S2](#)
[IPC-HDW2831T-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2431t-zs-s2-domo-ip-h265-4m-qhd-dn-wdr-3dnr-starlight-ivs-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-8706>