IPC-HFW2531T-ZS-S2

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD

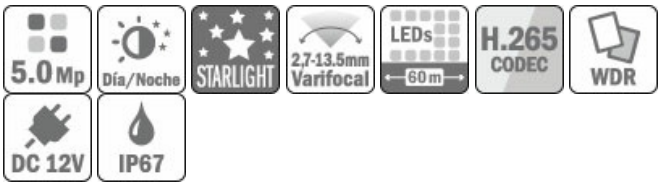

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (100°-26°x72°-20°x133°-33° (horizontalxverticalxdiagonal)). F1.5.
- 2 Streams simultáneos (H.265+, H.264+) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (9.9W). Tecnología Starlight.
- Multiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ90.4x244.1mm / 0.86Kg.

Productos Alternativos

IPC-HFW3541T-ZS
IPC-HFW3241T-ZS
IPC-HFW3441T-ZS

Accesorios

PFA122
PFA130-E
PFA135

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2531t-zs-s2-tubular-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-8799